

ZEROVAC ARV-16 / 24 / 30

Çift Kademeli Yağlı Paletli Vakum Pompaları



ARV-16 • ARV-24 • ARV-30

■ ÇİFT KADEMELİ YAPI

- Yağ devir daimli, çift kademeli paletli tasarım
- Doğrudan tahrikli ve hava soğutmalı yapı
- Standart gaz balastı ile proses esnekliği

■ YÜKSEK VAKUM PERFORMANSI

- 1×10^{-4} mbar nihai basınç
- 50 / 60 Hz çalışma verileri
- Soğutma suyu gerektirmeyen kurulum

■ KAPASİTE VE BAĞLANTI

- 16-30 m³/h (50 Hz) • KF 25 • 560×192×320 mm
- Kompakt yerleşim ve kolay servis erişimi
- Laboratuvar ve endüstriyel proseslere uygun yapı

Uygulama Alanları



- Yüksek vakum ön pompası
- Gaz kaçak test sistemleri
- Elektron mikroskopları
- Dondurarak kurutma
- Analitik cihazlar
- Kaplama sistemleri
- Plazma uygulamaları
- Laboratuvar sistemleri
- Endüstriyel vakum prosesleri

ZEROVAC ARV-16 / 24 / 30


Çift Kademeli Yağlı Paletli Vakum Pompaları



Montaj / Ölçü Şeması

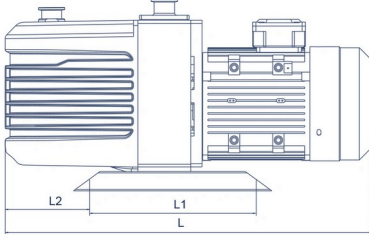

ARV Serisi Performans Eğrileri

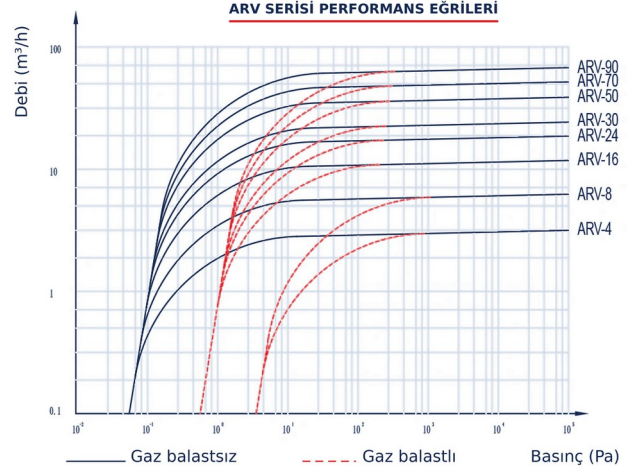

İlgili modeller: ARV-16, ARV-24, ARV-30. Grafik, ARV serisinin sekiz modelini birlikte gösterir; debi m³/h, basınç Pa cinsindedir.

Teknik Veriler

50 / 60 Hz

Teknik Özellik	ZEROVAC ARV-16	ZEROVAC ARV-24	ZEROVAC ARV-30
Nominal Pompalama Hızı 50 / 60 Hz (m³/h)	16 / 19,2	24 / 28,8	30 / 36
Nihai Basınç - Gaz Balast Kapalı (mbar)	1×10^{-4}	1×10^{-4}	1×10^{-4}
Nihai Basınç - Gaz Balast Açık (mbar)	4×10^{-3}	4×10^{-3}	4×10^{-3}
Motor Gücü (kW)	0,75	0,75	1,1
Giriş / Egzoz Flanşı	KF 25	KF 25	KF 25
Yağ Kapasitesi (L)	1,5	2	2
Motor Devri 50 / 60 Hz (rpm)	1440 / 1720	1440 / 1720	1440 / 1720
Ortam Sıcaklığı (°C)	5-40	5-40	5-40
Gürültü Seviyesi dB(A)	<58	<58	<60
Boyutlar L×W×H (mm)	560×192×320	560×192×320	560×192×320
Ağırlık (kg)	30	35	38

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr +90 212 656 29 08 www.zerovakum.com.tr