

ZEROVAC ASV-100

Tek Kademeli Yağlı Paletli Vakum Pompası



ASV-100 • 100 m³/h • 2,2 kW • 0,5 mbar

■ TEK KADEMELİ TASARIM

- Yağlı paletli çalışma prensibi
- 100 / 120 m³/h nominal kapasite (50 / 60 Hz)
- 2,5 L yağ kapasitesi

■ KARARLI VAKUM PERFORMANSI

- 0,5 mbar nihai vakum
- 2,2 kW motor gücü
- 10-40 °C ortam sıcaklığı

■ KOMPAKT YERLEŞİM

- 703×406×286 mm kompakt dış ölçüler
- 70 kg toplam ağırlık
- 1½" giriş / çıkış bağlantısı

Uygulama Alanları


- Vakum paketlenme makineleri
- Vakumlu taşıma ve tutma
- Genel endüstriyel vakum prosesleri
- Küçük ve orta ölçekli vakum odaları
- Gazdan arındırma prosesleri
- Kalıplama ve şekillendirme
- Laboratuvar vakum sistemleri
- Soğutma ve klima servis uygulamaları
- Servis ve test sistemleri

ZEROVAC ASV-100

Tek Kademeli Yağlı Paletli Vakum Pompası




Genel Boyutlar

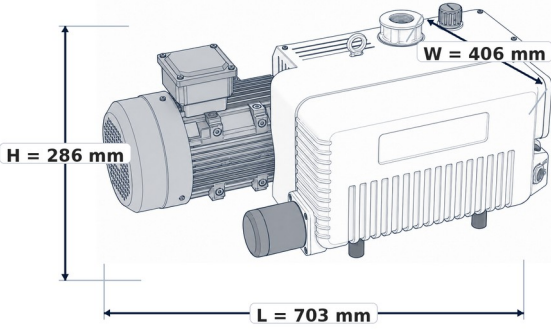

Şematik gösterim • Tüm değerler mm

Boyut görseli şematiktir. Performans eğrisi referans çalışma koşullarındaki tipik davranışı gösterir; gerçek değerler proses ve ortam koşullarına göre değişebilir.

Performans Eğrisi

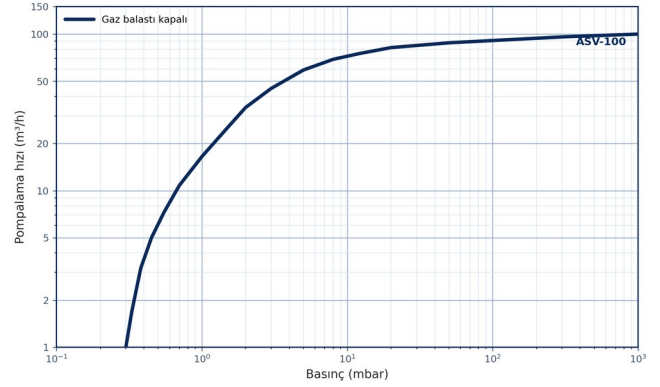

Teknik Veriler

50 / 60 Hz

Teknik Özellik	ZEROVAC ASV-100
Pompa Tipi	Tek kademeli yağlı paletli
Nominal Kapasite - 50 Hz	100 m³/h
Nominal Kapasite - 60 Hz	120 m³/h
Nihai Vakum	0,5 mbar
Motor Gücü	2,2 kW
Giriş / Çıkış Bağlantısı	1½"
Yağ Kapasitesi	2,5 L
Motor Devri - 50 / 60 Hz	1440 / 1720 rpm
Ortam Sıcaklığı	10-40 °C
Gürültü Seviyesi	<62 dB
Boyutlar (L×W×H)	703×406×286 mm
Ağırlık	70 kg

Not: Kapasite ve motor devri değerleri belirtilen şebeke frekansına göre verilmiştir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr | +90 212 656 29 08 | www.zerovakum.com.tr