

# ZEROVAC ASV-40

Tek Kademeli Yağlı Paletli Vakum Pompası



ASV-40 • 40 m<sup>3</sup>/h • 1,1 kW • 0,5 mbar

## ■ TEK KADEMELİ TASARIM

- Yağlı paletli çalışma prensibi
- 40 / 48 m<sup>3</sup>/h nominal kapasite (50 / 60 Hz)
- 1 L yağ kapasitesi

## ■ KARARLI VAKUM PERFORMANSI

- 0,5 mbar nihai vakum
- 1,1 kW motor gücü
- 10-40 °C ortam sıcaklığı

## ■ KOMPAKT YERLEŞİM

- 640×280×275 mm kompakt dış ölçüler
- 45 kg toplam ağırlık
- 1½" giriş / çıkış bağlantısı

## Uygulama Alanları


- Vakum paketlenme makineleri
- Küçük ve orta ölçekli vakum odaları
- Laboratuvar vakum sistemleri
- Vakumlu taşıma ve tutma
- Gazdan arındırma prosesleri
- Soğutma ve klima servis uygulamaları
- Genel endüstriyel vakum prosesleri
- Kalıplama ve şekillendirme
- Servis ve test sistemleri

# ZEROVAC ASV-40

Tek Kademeli Yağlı Paletli Vakum Pompası




## Genel Boyutlar

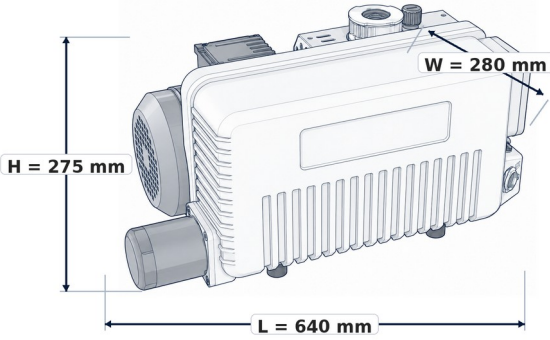

Şematik gösterim • Tüm değerler mm

Boyut görseli şematiktir. Performans eğrisi referans çalışma koşullarındaki tipik davranışı gösterir; gerçek değerler proses ve ortam koşullarına göre değişebilir.

## Performans Eğrisi

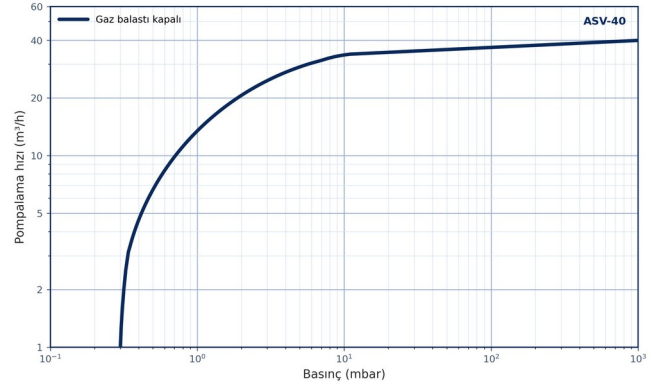

## Teknik Veriler

50 / 60 Hz

| Teknik Özellik           | ZEROVAC ASV-40             |
|--------------------------|----------------------------|
| Pompa Tipi               | Tek kademeli yağlı paletli |
| Nominal Kapasite - 50 Hz | 40 m³/h                    |
| Nominal Kapasite - 60 Hz | 48 m³/h                    |
| Nihai Vakum              | 0,5 mbar                   |
| Motor Gücü               | 1,1 kW                     |
| Giriş / Çıkış Bağlantısı | 1½"                        |
| Yağ Kapasitesi           | 1 L                        |
| Motor Devri - 50 / 60 Hz | 1440 / 1720 rpm            |
| Ortam Sıcaklığı          | 10-40 °C                   |
| Gürültü Seviyesi         | <58 dB                     |
| Boyutlar (L×W×H)         | 640×280×275 mm             |
| Ağırlık                  | 45 kg                      |

Not: Kapasite ve motor devri değerleri belirtilen şebeke frekansına göre verilmiştir.

## DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

[info@zerovakum.com.tr](mailto:info@zerovakum.com.tr) | +90 212 656 29 08 | [www.zerovakum.com.tr](http://www.zerovakum.com.tr)