

ZEROVAC DFS SERİSİ

Kutulu Hava (Hat) Filtreleri



DFS 020 • DFS 125 • DFS 150 • DFS 200 • DFS 250 • DFS 400

■ DERİN VAKUMA UYGUN

Vakum seviyesi: 1×10^{-3} mmHg ($1,3 \times 10^{-3}$ mbar).
Derin vakum uygulamalarında kullanılabilir.

■ 1 MİKRON FİLTRASYON

Partikül geçirgenliği: 1 mikron.
Geniş toz tutma kapasitesi; kolay temizlik.

■ DAYANIKLI VE SIZDIRMAZ

Çelik konstrüksiyon ve paslanmaz kapak klipsleri.
Kusursuz tasarımı sayesinde tam sızdırmazlık.


Kutulu Hava Filtresi

DFS serisi kutulu hava filtreleri; vakum pompaları, blowerlar, kompresörler ve pnömatik taşıma sistemlerinin emiş hattında partiküllerin tutulmasına yardımcı olur. Kağıt filtre elemanı ve klipsli gövde yapısı bakım ile temizliği kolaylaştırır. Sıcaklık dayanımı -15°F (-26°C) ile 220°F (104°C) arasındadır.

Uygulama Alanları

- Vakum pompaları ve sistemleri
- Vakumlu paketleme; vantuzla kaldırma ve taşıma
- Blowerlar, kompresörler ve hava emiş filtreleri
- Pnömatik taşıma sistemleri ve toprak havalandırma
- Baskı endüstrisi, fabrika otomasyonu ve kaçak detektörleri
- Ahşap ve medikal endüstrileri

Montaj / Ölçü Şeması

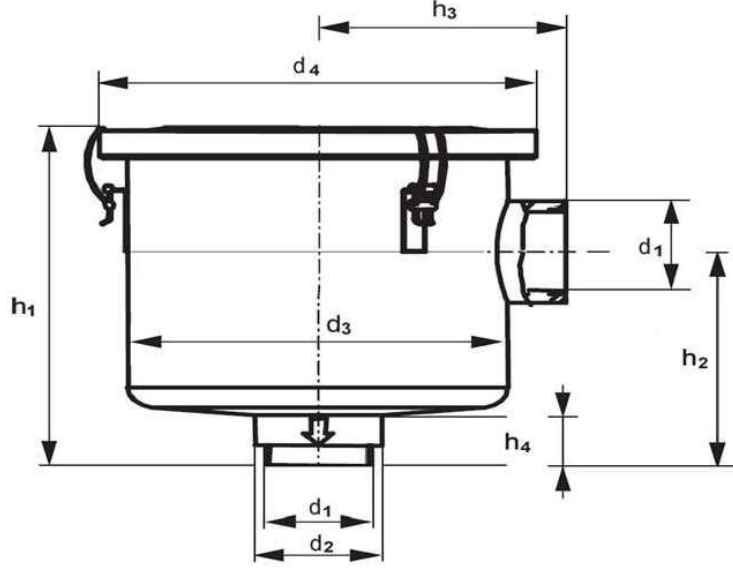

Ölçü referansları d1-d4 ve h1-h4, aşağıdaki teknik tabloda verilmiştir.

Teknik Veriler

Ölçüler (mm)

Model	Giriş / Çıkış	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3	h4
DFS 020	3/4"	G3/4	40	100	102	90	43	65	12
DFS 125	1 1/4"	G1 1/4	48	125	145	116	68	77	14
DFS 150	1 1/2"	G1 1/2	53	172	188	167	111	100	16
DFS 200	2"	G2	68	194	217	256	129	110	20
DFS 250	2 1/2"	G2 1/2	86	194	217	256	129	110	13
DFS 400	4"	G4	123	268	272	263	147	197	74

Bağlantı ölçüleri inç / G dış standardında; d2-d4 ve h1-h4 ölçüleri milimetredir.



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

 info@zerovakum.com.tr |  +90 212 656 29 08 |  www.zerovakum.com.tr