

ZEROVAC ISO-KF AISI 304 45° DİRSEK

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



DN 16 • DN 25 • DN 40

■ ISO-KF UYUMLU

DN 16, DN 25 ve DN 40 standart ISO-KF bağlantı ölçüleri.

■ AISI 304 PASLANMAZ

AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik gövde ve flanşlar.

■ 45° YÖN DEĞİŞİMİ

Vakum hattını kompakt bir bağlantı ile sabit 45° yönlendirir.

ISO-KF AISI 304 Paslanmaz Çelik 45° Dirsek

ZEROVAC ISO-KF 45° paslanmaz çelik dirsek, vakum hatlarının yönünü 45 derece değiştirmek için tasarlanmıştır. AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik gövde ve aynı nominal çapta iki ISO-KF flanş; merkezleme halkaları, O-ringler ve kelepçelerle hızlı, sökülebilir ve tekrarlanabilir montaj sağlar.

Avantajlar

- Kompakt bağlantıyla sabit 45° hat yönlendirmesi
- İki uçta aynı nominal ISO-KF bağlantı çapı
- AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik yapı
- Temiz ve kesintisiz iç geçiş geometrisi
- Hızlı ve tekrarlanabilir kelepçeli montaj

Uygulama Alanları


- Vakum pompaları ve boru hatları
- Vakum odaları ve proses ekipmanları
- Vakum manifoldları ve dağıtım hatları
- Test, ölçüm ve analiz sistemleri
- Laboratuvar ve endüstriyel vakum tesisatları

ZEROVAC ISO-KF AISI 304 45° DİRSEK

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



Teknik Ölçüler ve Sipariş Bilgileri

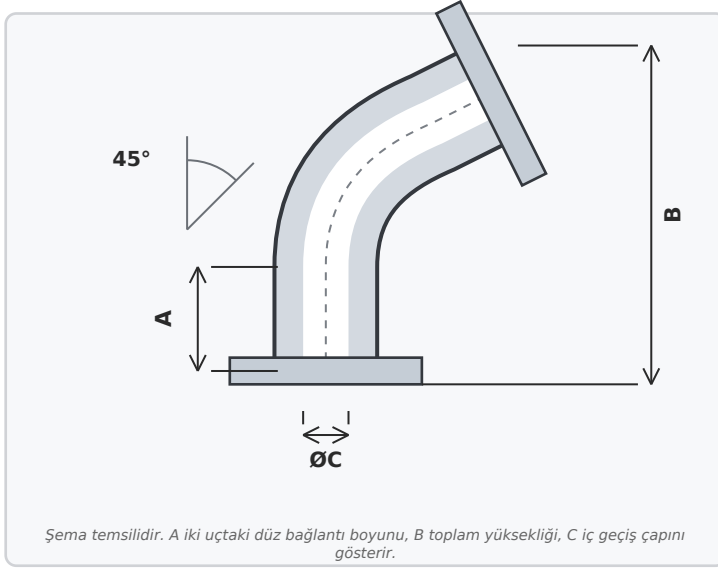

Ürün Özeti

Bağlantı standardı	ISO-KF
Anma ölçüleri	DN 16 / 25 / 40
Dirsek açısı	45°
Gövde malzemesi	AISI 304 / EN 1.4301
Kaçak oranı	$< 1 \times 10^{-9}$ mbar·L/s

Ölçüler ve Sipariş Kodları

ISO-KF	Ölçüler (mm)			Malzeme	Sipariş Kodu
	A	B	ØC		
DN 16	13,6	55	15	AISI 304 / EN 1.4301	211307
DN 25	16,7	68,8	25	AISI 304 / EN 1.4301	211308
DN 40	15,1	87,7	37	AISI 304 / EN 1.4301	211309

A ve B doğrusal ölçülerdir; ØC, iç geçiş çapıdır. Dirsek açısı 45°'dir.

Montaj Notu: Dirseği uygun ISO-KF merkezleme halkaları/O-ringler ve kelepçelerle monte edin; iki sızdırmazlık yüzeyini temiz ve hasarsız tutun.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr | [+90 212 656 29 08](tel:+902126562908) | www.zerovakum.com.tr