

## ZEROVAC ISO-KF AISI 304 DÖRT YOLLU BAĞLANTI

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



DN 10 • DN 16 • DN 25 • DN 40 • DN 50

### ■ ISO-KF UYUMLU

DN 10 ile DN 50 arasında standart ISO-KF bağlantı ölçüleri.

### ■ AISI 304 PASLANMAZ

AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik gövde ve flanşlar.

### ■ 4 SİMETRİK PORT

Tek gövdede dört yönlü, eş ölçülü vakum hattı bağlantısı.

## ISO-KF Paslanmaz Çelik Dört Yollu Bağlantı (Cross)

ZEROVAC ISO-KF paslanmaz çelik dört yollu bağlantılar, vakum hatlarının dört yönde simetrik olarak dağıtılması veya birleştirilmesi için tasarlanmıştır. AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik gövde; yüksek yüzey kalitesi, temiz kaynak yapısı ve tekrarlanabilir ISO-KF kelepçeli montaj sunar.

### Avantajlar

- Tek gövdede kompakt dört yönlü hat dağıtımı
- Dört adet eş ölçülü ve simetrik ISO-KF port
- AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik yapı
- Yüksek yüzey ve kaynak kalitesi
- Hızlı ve tekrarlanabilir kelepçeli montaj

### Uygulama Alanları


- Vakum pompaları ve merkezi vakum hatları
- Vakum odaları ve proses ekipmanları
- Laboratuvar ve Ar-Ge sistemleri
- Kaplama, ölçüm ve analiz cihazları
- Çoklu branşman gereken ISO-KF tesisatları

# ZEROVAC ISO-KF AISI 304 DÖRT YOLLU BAĞLANTI

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



## Teknik Ölçüler ve Sipariş Bilgileri

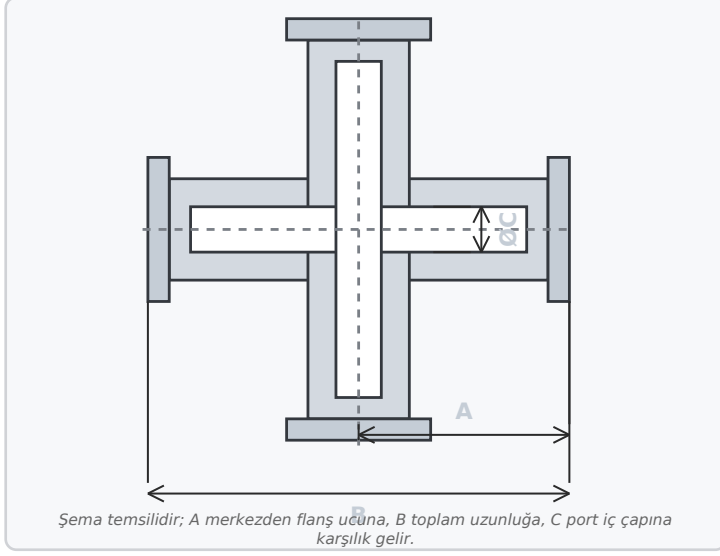

Şema temsildir; A merkezden flanş ucuna, B toplam uzunluğa, C port iç çapına karşılık gelir.

### Ürün Özeti

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Bağlantı standardı | ISO-KF                        |
| Anma ölçüleri      | DN 10 / 16 / 25 / 40 / 50     |
| Konfigürasyon      | 4 yollu simetrik bağlantı     |
| Gövde malzemesi    | AISI 304 / EN 1.4301          |
| Kaçak oranı        | $< 1 \times 10^{-9}$ mbar·L/s |

## Ölçüler ve Sipariş Kodları

| ISO-KF | Ölçüler (mm) |     |      | Malzeme              | Sipariş Kodu |
|--------|--------------|-----|------|----------------------|--------------|
|        | A            | B   | C    |                      |              |
| DN 10  | 30           | 60  | 12   | AISI 304 / EN 1.4301 | 211296       |
| DN 16  | 40           | 80  | 16   | AISI 304 / EN 1.4301 | 211297       |
| DN 25  | 50           | 100 | 25   | AISI 304 / EN 1.4301 | 211298       |
| DN 40  | 65           | 130 | 40,5 | AISI 304 / EN 1.4301 | 211299       |
| DN 50  | 70           | 140 | 53   | AISI 304 / EN 1.4301 | 211300       |

A, B ve C ölçüleri mm'dir. DN 40 için C ölçüsü 40,5 mm'dir.

**Montaj Notu:** Bağlantı, aynı DN ölçüsündeki uygun ISO-KF merkezleme halkaları, O-ringler ve kelepçelerle monte edilmeli; tüm sızdırmazlık yüzeyleri temiz tutulmalıdır.

## DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

[info@zerovakum.com.tr](mailto:info@zerovakum.com.tr) | [+90 212 656 29 08](tel:+902126562908) | [www.zerovakum.com.tr](http://www.zerovakum.com.tr)