



DN 16 • DN 25 • DN 40 • DN 50

■ **ISO-KF UYUMLU**

DN 16-DN 50 arasında dört anma ölçüsü.

■ **AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK**

AISI 304 / EN 1.4301 gövde ve flanşlar.

■ **İKİ DN 40 UZUNLUĞU**

76,2 mm ve 130 mm toplam uzunluk seçenekleri.

ISO-KF Paslanmaz Çelik Tam Nipel

ZEROVAC ISO-KF paslanmaz çelik tam nipeller, iki vakum hattı bileşeni arasında düz ve rijit bir bağlantı oluşturmak için tasarlanmıştır. AISI 304 / EN 1.4301 gövde ve iki eş ölçülü ISO-KF flanş; temiz iç yüzey, yüksek vakuma uygun imalat kalitesi ve hızlı kelepçeli montaj sunar. DN 40 için iki farklı toplam uzunluk seçeneği bulunur.


Avantajlar

- Hızlı ve tekrarlanabilir ISO-KF kelepçeli montaj
- AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik yapı
- Yüksek vakuma uygun yüzey, kaynak ve temizlik kalitesi
- Düz hat uzatması için kompakt ve rijit tasarım
- DN 40 için iki uzunluk dahil beş sipariş seçeneği

Uygulama Alanları

- Vakum pompası emiş ve bağlantı hatları
- Vakum odaları ve proses ekipmanları
- Laboratuvar, test ve ölçüm sistemleri
- Kaplama, analiz ve Ar-Ge ekipmanları
- Endüstriyel ISO-KF vakum boru tesisatları

Teknik Ölçüler ve Sipariş Bilgileri

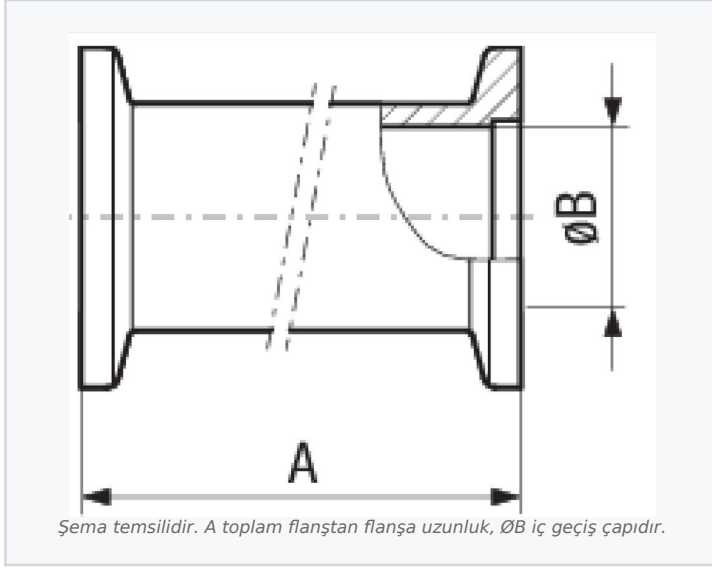

Ürün Özeti

Bağlantı standardı	ISO-KF
Anma ölçüleri	DN 16 / 25 / 40 / 50
Konfigürasyon	Düz, çift flanşlı ara boru
Gövde malzemesi	AISI 304 / EN 1.4301
Sızdırmazlık test seviyesi	1 x 10⁻⁹ mbar

Ölçüler ve Sipariş Kodları

ISO-KF	A (mm)	ØB (mm)	Malzeme	Sipariş Kodu
DN 16	80	16	AISI 304 / EN 1.4301	211277
DN 25	100	25	AISI 304 / EN 1.4301	211278
DN 40 (76,2 mm)	76,2	40,5	AISI 304 / EN 1.4301	211599
DN 40 (130 mm)	130	40,5	AISI 304 / EN 1.4301	211279
DN 50	140	53	AISI 304 / EN 1.4301	211280

Tüm ölçüler milimetredir. A toplam flanştan flanşa uzunluk, ØB iç geçiş çapıdır. DN 40 için iki A uzunluğu sunulur.

Montaj Notu: Flanş yüzeylerini temiz ve hasarsız tutun. Tam nipel aynı DN ölçüsündeki uygun ISO-KF merkezleme halkaları, O-ringler ve kelepçelerle; hat üzerinde mekanik gerilim oluşturmayacak biçimde monte edin.



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

 info@zerovakum.com.tr |  +90 212 656 29 08 |  www.zerovakum.com.tr