

ZEROVAC ISO-KF AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK REDÜKSİYON

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



DN 25/16 • DN 40/16 • DN 40/25 • DN 50/16 • DN 50/25 • DN 50/40

■ ISO-KF UYUMLU

Farklı nominal ölçüler arasında standarda uygun kompakt geçiş.

■ AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik gövde.

■ 40 mm EKSENEL UZUNLUK

Bütün modellerde 40 mm toplam eksenel uzunluk.

ISO-KF AISI 304 Paslanmaz Çelik Redüksiyon

ZEROVAC ISO-KF AISI 304 paslanmaz çelik redüksiyon elemanı, farklı nominal ölçülerdeki ISO-KF vakum bağlantıları arasında kompakt bir geçiş oluşturur. DN 25/16 ile DN 50/40 arasındaki altı bağlantı kombinasyonu; AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik yapısı, yüzey kalitesi ve temizliğiyle vakum ve yüksek vakum hatlarında güvenilir entegrasyon sağlar.


Avantajlar

- Uluslararası ISO-KF bağlantı ölçüleriyle uyumlu yapı
- AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik malzeme
- Bütün modellerde 40 mm kompakt eksenel uzunluk
- Vakum ve yüksek vakum uygulamalarına uygun yüzey kalitesi
- Altı farklı DN geçiş kombinasyonu

Uygulama Alanları

- Farklı DN ölçülerindeki ISO-KF vakum hatları
- Vakum odası giriş ve çıkış bağlantıları
- Vakum pompası bağlantı ve emiş hatları
- Test, ölçüm ve analiz sistemleri
- Laboratuvar ve endüstriyel vakum tesisatları

Teknik Ölçüler ve Sipariş Bilgileri

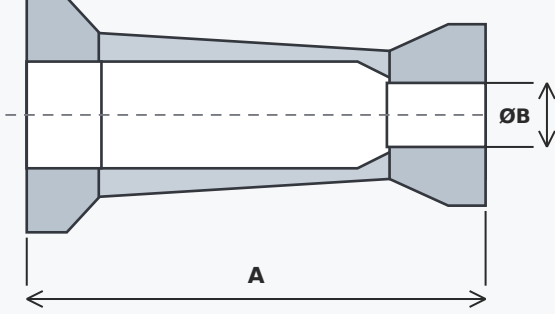

Şema ölçekli değildir. A toplam eksenel uzunluğu, ØB ise redüksiyonun küçük çaplı tarafındaki iç çapı gösterir.

Ürün Özeti

Bağlantı standardı	ISO-KF
Bağlantı seçenekleri	6 kombinasyon
Eksenel uzunluk A	40 mm
Malzeme	AISI 304 / EN 1.4301
Kaçak oranı	$< 1 \times 10^{-9}$ mbar·L/s

Ölçüler ve Sipariş Kodları

ISO-KF Redüksiyon	A (mm)	ØB (mm)	Malzeme	Sipariş Kodu
DN 25/16	40	16	AISI 304 / EN 1.4301	211281
DN 40/16	40	16	AISI 304 / EN 1.4301	211282
DN 40/25	40	26	AISI 304 / EN 1.4301	211283
DN 50/16	40	16	AISI 304 / EN 1.4301	211323
DN 50/25	40	26	AISI 304 / EN 1.4301	211324
DN 50/40	40	40	AISI 304 / EN 1.4301	211284

Tüm ölçüler mm'dir. A toplam eksenel uzunluğu, ØB ise redüksiyonun küçük çaplı tarafındaki iç çapı gösterir.

Montaj Notu: Bağlantı ve sızdırmazlık yüzeylerini temiz tutun. Her iki ucta ilgili DN ölçüsüne uygun merkezleme halkası, conta ve ISO-KF kelepçe kullanın; yüzeyleri çizilme ve kirlenmeye karşı koruyun.



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

 info@zerovakum.com.tr |  +90 212 656 29 08 |  www.zerovakum.com.tr