

## ZEROVAC ISO-KF AISI 304 REDÜKSİYON İSTAVROZU

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



DN 25/16 • DN 40/16 • DN 50/16

### ■ 3 BAĞLANTI SEÇENEĞİ

DN 25/16, DN 40/16 ve DN 50/16 ISO-KF seçenekleri.

### ■ AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik gövde ve flanşlar.

### ■ DÖRT YÖNLÜ BAĞLANTI

İki ana port ve iki karşılıklı DN 16 port tek gövdede.

## ISO-KF AISI 304 Paslanmaz Çelik Redüksiyon İstavrozu

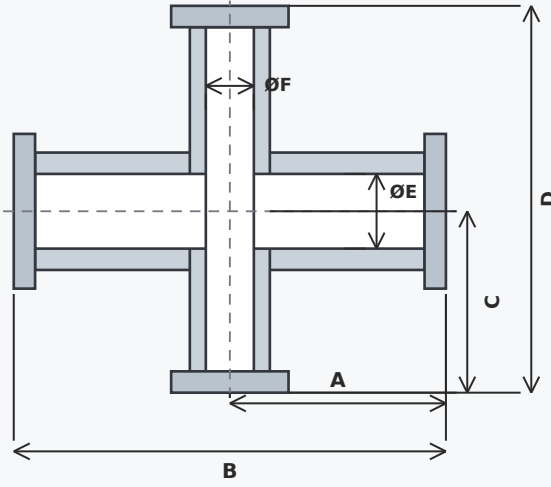
ZEROVAC ISO-KF AISI 304 redüksiyon istavrozu, farklı nominal ölçülerdeki vakum hatlarını tek bir dört yönlü bağlantı gövdesinde birleştirir. DN 25/16, DN 40/16 ve DN 50/16 seçenekleri; yüzey kalitesi, kaynak özellikleri ve temizliğiyle vakum ve yüksek vakum uygulamalarında güvenilir, kompakt bir geçiş sağlar.

### Avantajlar

- Farklı ISO-KF ölçülerini dört yönde birleştiren kompakt yapı
- AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik malzeme
- ISO 2861/1, DIN 28403 ve Pneurop 6606 ile uyumlu tasarım
- Vakum ve yüksek vakuma uygun yüzey, kaynak ve temizlik kalitesi
- $1 \times 10^{-9}$  mbar·L/s'den düşük test edilmiş kaçak oranı

### Uygulama Alanları

- Farklı çapların birleştiği vakum boru hatları
- Vakum odası bağlantıları ve dağıtım manifoldları
- Pompa, vana ve ölçüm ekipmanı bağlantıları
- Test, analiz ve proses vakum sistemleri
- Laboratuvar ve endüstriyel yüksek vakum tesisatları

**Teknik Ölçüler ve Sipariş Bilgileri**

A/C: merkezden flanş yüzüne; B/D: toplam uzunluk; ØE/ØF: ana ve redüksiyon portu iç çapı.

**Ürün Özeti**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Bağlantı standardı   | ISO-KF                        |
| Bağlantı seçenekleri | DN 25/16 - DN 50/16           |
| Port düzeni          | 2 ana + 2 DN 16               |
| Malzeme              | AISI 304 / EN 1.4301          |
| Kaçak oranı          | $< 1 \times 10^{-9}$ mbar·L/s |

**Ölçüler ve Sipariş Kodları**

| ISO-KF   | Ölçüler (mm) |     |    |     |      |    | Malzeme              | Sipariş Kodu |
|----------|--------------|-----|----|-----|------|----|----------------------|--------------|
|          | A            | B   | C  | D   | ØE   | ØF |                      |              |
| DN 25/16 | 35           | 70  | 35 | 70  | 25   | 17 | AISI 304 / EN 1.4301 | 211301       |
| DN 40/16 | 40           | 80  | 45 | 90  | 40,5 | 16 | AISI 304 / EN 1.4301 | 211302       |
| DN 50/16 | 50           | 100 | 50 | 100 | 53   | 16 | AISI 304 / EN 1.4301 | 211303       |

Tüm ölçüler mm'dir. A/B ana port eksenini, C/D DN 16 port eksenini; ØE/ØF ilgili iç çapları gösterir.

**Montaj Notu:** Her portta bağlantı ölçüsüne uygun ISO-KF merkezleme halkası, O-ring ve kelepçe kullanın. Flanş yüzeylerini temiz ve hasarsız tutun.



## DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

 [info@zerovakum.com.tr](mailto:info@zerovakum.com.tr) |  +90 212 656 29 08 |  [www.zerovakum.com.tr](http://www.zerovakum.com.tr)