

ZEROVAC ISO-KF AISI 304 REDÜKSİYON T BAĞLANTISI

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



DN 25/16 • DN 40/16 • DN 40/25 • DN 50/16 • DN 50/25 • DN 50/40

■ 6 BAĞLANTI SEÇENEĞİ

DN 25/16 ile DN 50/40 arasında altı ISO-KF ölçüsü.

■ AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik gövde ve flanşlar.

■ 3 PORTLU REDÜKSİYON

İki eş ana port ve bir küçük branş portu tek gövdede.

ISO-KF AISI 304 Redüksiyon T Bağlantısı

ZEROVAC ISO-KF AISI 304 redüksiyon T bağlantısı, aynı nominal çaptaki iki ana hat portunu daha küçük çaplı bir branş portuyla birleştirir. Kompakt üç portlu tasarım, vakum hatlarında branş oluştururken bağlantı çapını tek parçada düşürür. DN 25/16 ile DN 50/40 ISO-KF arasında altı ölçü kombinasyonu sunulur.

Avantajlar

- Korozyona dayanıklı AISI 304 / EN 1.4301 gövde
- ISO 2861/1, DIN 28403 ve Pneurop 6606 ile uyumlu tasarım
- ISO-KF sistemlerine hızlı ve güvenilir entegrasyon
- İlave adaptör ihtiyacını azaltan kompakt redüksiyon yapısı
- 1×10^{-9} mbar·L/s'den düşük kaçak oranı

Uygulama Alanları


- Vakum dağıtım ve branşman hatları
- Pompa, vana ve ölçüm ekipmanı bağlantıları
- Test, analiz ve proses vakum sistemleri
- Laboratuvar ve Ar-Ge düzenekleri
- Endüstriyel vakum tesisatları

ZEROVAC ISO-KF AISI 304 REDÜKSİYON T BAĞLANTISI

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



Teknik Ölçüler ve Sipariş Bilgileri

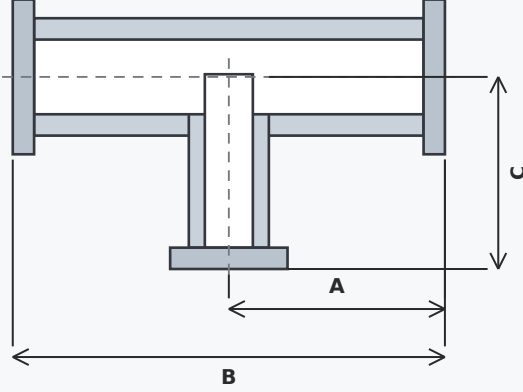

A: birleşim ekseninden ana port yüzüne; B: ana portlar arası toplam uzunluk; C: ana hat ekseninden
branş port yüzüne.

Ürün Özeti

Bağlantı standardı	ISO-KF
Bağlantı seçenekleri	DN 25/16 - DN 50/40
Port düzeni	2 eş ana + 1 küçük branş
Malzeme	AISI 304 / EN 1.4301
Kaçak oranı	$< 1 \times 10^{-9}$ mbar·L/s

Ölçüler ve Sipariş Kodları

ISO-KF	Ölçüler (mm)			Malzeme	Sipariş Kodu
	A	B	C		
DN 25/16	50	100	40	AISI 304 / EN 1.4301	211316
DN 40/16	65	130	40	AISI 304 / EN 1.4301	211317
DN 40/25	65	130	50	AISI 304 / EN 1.4301	211318
DN 50/16	70	140	50	AISI 304 / EN 1.4301	211319
DN 50/25	70	140	65	AISI 304 / EN 1.4301	211320
DN 50/40	70	140	65	AISI 304 / EN 1.4301	211321

Tüm ölçüler mm'dir. Birinci DN ana portu, ikinci DN redüksiyon branş portunu belirtir.

Montaj Notu: Her portta bağlantı ölçüsüne uygun ISO-KF merkezleme halkası, O-ring ve kelepçe kullanın. Flanş yüzeylerini temiz ve hasarsız tutun.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için
satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr | +90 212 656 29 08 | www.zerovakum.com.tr