

## ZEROVAC ISO-KF AISI 304 KISA YARIM NİPEL

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



DN 10 • DN 16 • DN 25 • DN 40 • DN 50

### ■ ISO-KF UYUMLU

DN 10 ile DN 50 arasında standart ISO-KF bağlantı ölçüleri.

### ■ AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik boru ve flanş.

### ■ 20 mm GÖVDE UZUNLUĞU

Bütün nominal ölçülerde 20 mm eksenel uzunluk.

## ISO-KF AISI 304 Kısa Yarım Nipel

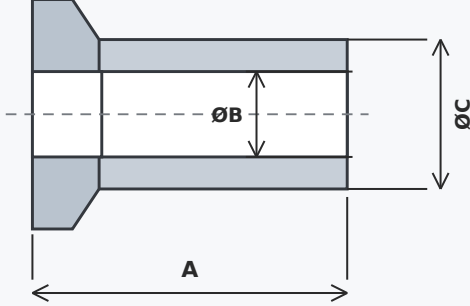
ZEROVAC ISO-KF AISI 304 kısa yarım nipel, ISO-KF flanş bağlantısını 20 mm eksenel uzunluğa sahip kısa ve düz boru gövdesiyle birleştirir. DN 10 ile DN 50 arasında sunulan ürün; AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik yapısı, yüzey kalitesi ve temizliğiyle vakum ve yüksek vakum hatlarında kompakt ve güvenilir entegrasyon sağlar.

### Avantajlar

- Uluslararası ISO-KF bağlantı ölçüleriyle uyumlu yapı
- AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik malzeme
- Bütün nominal ölçülerde 20 mm kompakt uzunluk
- Vakum ve yüksek vakum uygulamalarına uygun yüzey kalitesi
- DN 10, DN 16, DN 25, DN 40 ve DN 50 seçenekleri

### Uygulama Alanları

- ISO-KF vakum boru hatları
- Vakum odası giriş ve çıkış portları
- Vakum pompası bağlantı ve emiş hatları
- Test, ölçüm ve analiz sistemleri
- Laboratuvar ve endüstriyel vakum tesisatları

**Teknik Ölçüler ve Sipariş Bilgileri**

Şema ölçekli değildir. A toplam eksenel uzunluğu, ØB iç çapı, ØC boru dış çapını gösterir.

**Ürün Özeti**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Bağlantı standardı | ISO-KF                        |
| Anma ölçüleri      | DN 10 / 16 / 25 / 40 / 50     |
| Eksenel uzunluk A  | 20 mm                         |
| Malzeme            | AISI 304 / EN 1.4301          |
| Kaçak oranı        | $< 1 \times 10^{-9}$ mbar·L/s |

**Ölçüler ve Sipariş Kodları**

| ISO-KF | A (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | Malzeme              | Sipariş Kodu |
|--------|--------|---------|---------|----------------------|--------------|
| DN 10  | 20     | 12      | 16      | AISI 304 / EN 1.4301 | 211211       |
| DN 16  | 20     | 16      | 20      | AISI 304 / EN 1.4301 | 211212       |
| DN 25  | 20     | 26      | 30      | AISI 304 / EN 1.4301 | 211213       |
| DN 40  | 20     | 41      | 45      | AISI 304 / EN 1.4301 | 211214       |
| DN 50  | 20     | 50      | 54      | AISI 304 / EN 1.4301 | 211215       |

Tüm ölçüler mm'dir. A bütün anma ölçülerinde 20 mm'dir; ØB iç çapı, ØC boru dış çapını gösterir.

**Montaj Notu:** Bağlantı ve sızdırmazlık yüzeylerini temiz tutun. ISO-KF flanşta doğru ölçüde merkezleme halkası, conta ve kelepçe kullanın; yüzeyleri çizilmeden koruyun.



## DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

 [info@zerovakum.com.tr](mailto:info@zerovakum.com.tr) |  +90 212 656 29 08 |  [www.zerovakum.com.tr](http://www.zerovakum.com.tr)