

ZEROVAC ISO-KF ALÜMİNYUM DIŞ MERKEZLEME HALKASI

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Sızdırmazlık Elemanları



DN 10-16 • DN 20-25 • DN 32-40 • DN 50

■ ISO-KF UYUMLU

DN 10-16 ile DN 50 arasında standart ISO-KF bağlantı grupları.

■ ALÜMİNYUM 6026

Hafif ve dayanıklı Alüminyum 6026 dış merkezleme halkası.

■ 5 ELASTOMER SEÇENEĞİ

CR, FPM, NBR, EPDM ve VMQ O-ring seçenekleri.

ISO-KF Alüminyum Dış Merkezleme Halkası

ZEROVAC ISO-KF alüminyum dış merkezleme halkaları, ISO-KF flanş bağlantılarında elastomer O-ring'in doğru ekseninde konumlanmasına ve güvenilir vakum sızdırmazlığı oluşturmaya yardımcı olur. Alüminyum 6026 halka, farklı proses koşulları için beş elastomer seçeneğiyle sunulur.

Avantajlar

- Hafif ve dayanıklı Alüminyum 6026 taşıyıcı halka
- DN 10-16 ile DN 50 arasında dört ISO-KF ölçü grubu
- Beş farklı O-ring malzemesi seçeneği
- Uluslararası ISO-KF bağlantılarıyla uyumlu yapı
- Kolay ve tekrarlanabilir kelepçeli montaj

Uygulama Alanları


- Vakum pompaları ve vakum sistemleri
- Vakum odaları ve proses ekipmanları
- Laboratuvar ve Ar-Ge vakum hatları
- Ölçüm ve analiz sistemleri
- Genel amaçlı ISO-KF flanş bağlantıları

ZEROVAC ISO-KF ALÜMİNYUM DIŞ MERKEZLEME HALKASI

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Sızdırmazlık Elemanları



Teknik Ölçüler ve Sipariş Bilgileri

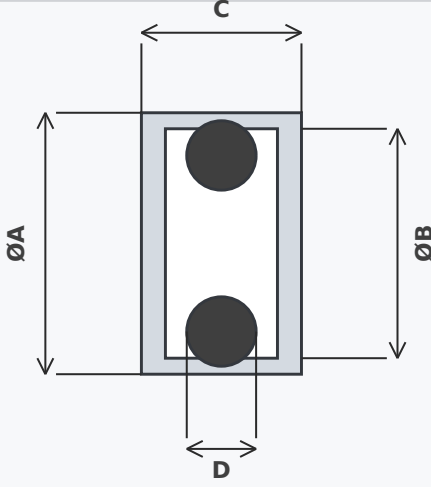

Kesit şeması dış merkezleme halkasını gösterir; ölçüler A, B, C ve D ile tanımlanmıştır.

Ürün Özeti

Anma ölçü grupları **DN 10-16 / 20-25 / 32-40 / 50**

Halka malzemesi **Alüminyum 6026**

O-ring seçenekleri **CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ**

C / D ölçüleri **7 mm / 3,9 mm**

Kaçak oranı **< 1 x 10⁻⁹ mbar·L/s**

Ölçüler ve Sipariş Kodları

ISO-KF	Ölçüler (mm)				Sipariş Kodları				
	A	B	C	D	CR	FPM	NBR	EPDM	VMQ
DN 10-16	32	30,2	7	3,9	211081	211085	211700	211704	211708
DN 20-25	42	40,2	7	3,9	211082	211086	211701	211705	211709
DN 32-40	57	55,2	7	3,9	211083	211087	211702	211706	211710
DN 50	77	75,2	7	3,9	211084	211088	211703	211707	211711

CR: Neopren | FPM: Viton | VMQ: Silikon | Tüm ölçüler mm'dir.

Montaj Notu: Doğru ölçü grubundaki dış merkezleme halkası, uygun ISO-KF flanşlar ve kelepçe ile kullanılmalı; sızdırmazlık yüzeyleri temiz tutulmalıdır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr

+90 212 656 29 08

www.zerovakum.com.tr