

ZEROVAC ISO-KF BANTLI KELEPÇE HALKASI

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



DN 10-16 • DN 20-25 • DN 32-40

■ 3 ÖLÇÜ GRUBU

DN 10-16 ile DN 32-40 arasında üç ISO-KF bağlantı seçeneği.

■ ALÜMİNYUM 380.0

İki parçalı kelepçe yarım halkaları Alüminyum 380.0 alaşımındadır.

■ PASLANMAZ ÇELİK BANT

Paslanmaz çelik bant, yarım halkaların çevresinde sıkma sağlar.

Hortum Kelepçesi Tipi ISO-KF Kelepçe Halkası

ZEROVAC ISO-KF bantlı kelepçe halkası, iki uyumlu ISO-KF flanşı uygun merkezleme halkası ve conta ile birleştirmek için tasarlanmış kompakt bir bağlantı elemanıdır. Alüminyum 380.0 kelepçe yarım halkaları flanş dudaklarına oturur; paslanmaz çelik bant ile çinko kaplı çelik cıvata, somun ve dişli mekanizma çevresel sıkma sağlar. Ürün DN 10-16, DN 20-25 ve DN 32-40 ölçü gruplarında sunulur.

Avantajlar

- Flanş dudaklarını çevreleyen iki parçalı kelepçe yapısı
- Paslanmaz çelik bantla kompakt çevresel sıkma
- ISO 2861/1, DIN 28403 ve Pneurop 6606 ile uyumlu tasarım
- ISO-KF bağlantı ailesi için $< 1 \times 10^{-9}$ mbar·L/s kaçak oranı
- 2011/65/EU RoHS uyumlu ürün ailesi

Uygulama Alanları


- Vakum pompası ve vakum odası bağlantıları
- Sökülebilir ISO-KF proses hatları
- Test düzenekleri ve Ar-Ge vakum sistemleri
- OEM makine ve proses ekipmanları
- Laboratuvar ve endüstriyel vakum tesisatları

ZEROVAC ISO-KF BANTLI KELEPÇE HALKASI

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



Teknik Ölçüler ve Sipariş Bilgileri

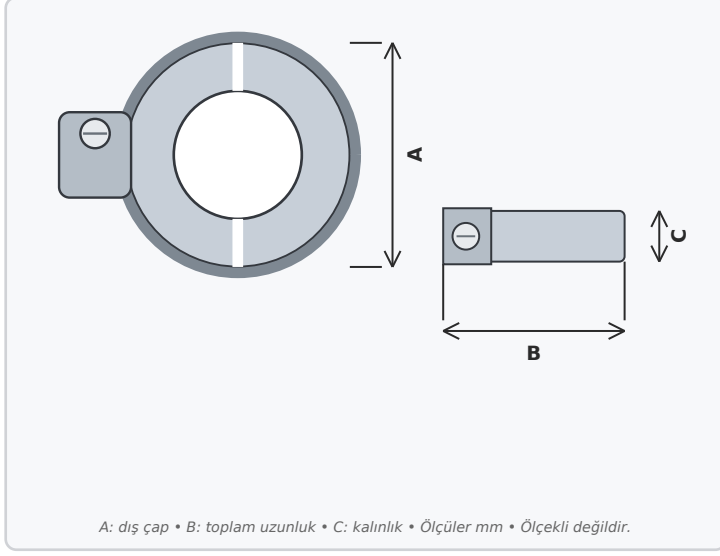

A: dış çap • B: toplam uzunluk • C: kalınlık • Ölçüler mm • Ölçekli değildir.

Ürün Özeti

Bağlantı standardı	ISO-KF
Ölçü aralığı	DN 10-16 - DN 32-40
Kelepçe yarım halkaları	Alüminyum 380.0
Bant	Paslanmaz çelik
Cıvata, somun ve diş	Çinko kaplı çelik

Ölçüler ve Sipariş Kodları

ISO-KF	Ölçüler (mm)			Sipariş Kodu
	A	B	C	
DN 10-16	42	54	16	211-016
DN 20-25	52	64	16	211-017
DN 32-40	67	79	16	211-018

A/B/C ölçüleri resmi ürün verileridir; toleranslar yayımlanmamıştır. Kelepçe yarım halkaları Alüminyum 380.0 alaşımı, bant paslanmaz çelik; cıvata, somun ve dişli elemanlar çinko kaplı çeliktir.

Montaj Notu: Uygun DN ölçüsündeki merkezleme halkası ve contayı flanşlar arasında hizalayın. Kelepçe yarım halkalarını flanş dudaklarına tam oturtun ve bant vidasını uygun el aletiyle kademeli olarak sıkın. Yayımlanmış sıkma torku bulunmadığından onaylı montaj talimatını izleyin ve aşırı sıkmayın. Kelepçe, contanın yerine geçmez.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr | [+90 212 656 29 08](tel:+902126562908) | www.zerovakum.com.tr