


ZEROVAC ISO-KF ZİNCİR KELEPÇE

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları

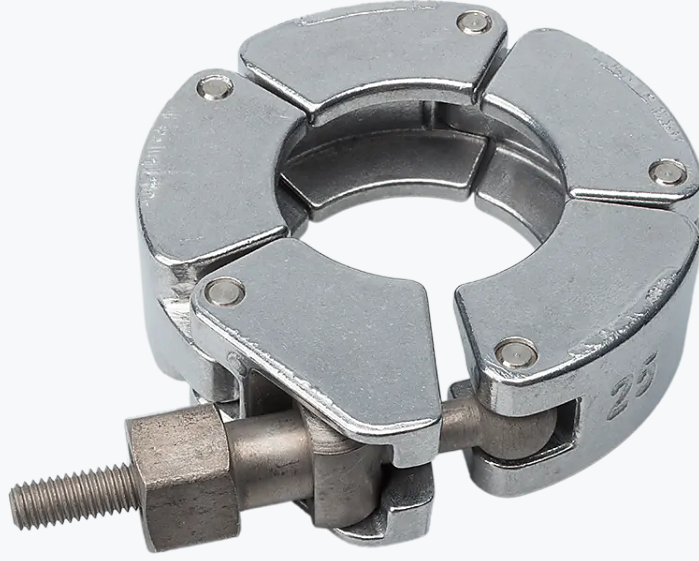

DN 10-16 • DN 20-25 • DN 32-40 • DN 50

■ 4 ÖLÇÜ GRUBU

DN 10-16 ile DN 50 arasında dört ISO-KF bağlantı seçeneği.

■ METAL / ELASTOMER

Alüminyum metal conta ve elastomer conta uygulamalarıyla uyumlu.

■ KATI YAĞLAMA

Mafsallı zincir mekanizmasında katı yağlama özelliği.

ISO-KF Zincir Kelepçe

ZEROVAC ISO-KF zincir kelepçe, ISO-KF vakum flanşlarının uygun merkezleme halkası ve conta ile birleştirilmesi için tasarlanmış mafsallı bir bağlantı elemanıdır. Alüminyum 6081 zincir segmentleri, sıkma yükünün flanş çevresine aktarılmasını sağlar. DN 10-16, DN 20-25, DN 32-40 ve DN 50 ölçü grupları; alüminyum metal ve elastomer conta uygulamaları için tanımlı maksimum torklarla sunulur.

Avantajlar

- Mafsallı segment yapısıyla flanş çevresinde bağlantı
- Conta tipine göre tanımlanmış maksimum sıkma torkları
- ISO 2861/1, DIN 28403 ve Pneurop 6606 ile uyumlu tasarım
- 1×10^{-9} mbar·L/s'den düşük kaçak oranını destekleyen ürün ailesi
- 2011/65/EU RoHS uyumlu ürün ailesi


Uygulama Alanları

- Vakum pompası ve vakum odası bağlantıları
- Sökülebilir ISO-KF proses hatları
- Test düzenekleri ve Ar-Ge vakum sistemleri
- OEM makine ve proses ekipmanları
- Laboratuvar ve endüstriyel vakum tesisatları

ZEROVAC ISO-KF ZİNCİR KELEPÇE

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları

Teknik Ölçüler, Maksimum Torklar ve Sipariş Bilgileri

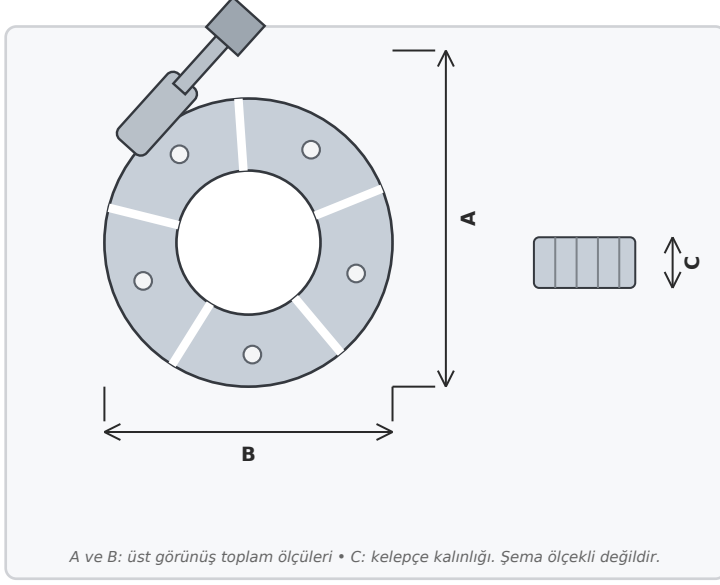

A ve B: üst görünüş toplam ölçüleri • C: kelepçe kalınlığı. Şema ölçekli değildir.

Ürün Özeti

Bağlantı standardı	ISO-KF
Ölçü aralığı	DN 10-16 - DN 50
Zincir segmenti	Alüminyum 6081
Bağlantı donanımı	Çelik 1.6582
Conta uyumu	Metal / elastomer

Ölçüler, Maksimum Torklar ve Sipariş Kodları

ISO-KF	Ölçüler (mm)			Maksimum Sıkma Torku (N·m)		Sipariş Kodu
	A	B	C	Alüminyum Conta	Elastomer Conta	
DN 10-16	72	52	18	2,5	2,5	211-021
DN 20-25	82,5	62	18	3,5	3	211-022
DN 32-40	85	77	18	5	3	211-023
DN 50	119	95	20	6	3	211-024

Bağlantı donanımı: Çelik 1.6582, gaz nitrokarbürleme uygulanmış. A/B/C ölçülerinin toleransları yayımlanmamıştır; siparişe özel onaylı çizim önceliklidir.

Montaj Notu: Uygun DN ölçüsündeki merkezleme halkası ve contayı flanşlar arasında hizalayın. Zincir kelepçeyi çevresine yerleştirip kullanılan conta için tabloda verilen maksimum torku aşmadan sıkın. Kelepçe, sızdırmazlık contasının yerine geçmez.



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr | [+90 212 656 29 08](tel:+902126562908) | www.zerovakum.com.tr