

# ZEROVAC ISO-KF O-RING CR SERİSİ

Vakum Sızdırmazlık Elemanları



DN 10 • DN 16 • DN 20 • DN 25 • DN 32 • DN 40 • DN 50

## ■ ISO-KF UYUMLU

ISO-KF vakum bağlantılarıyla uyumlu standart ölçü seçenekleri.

## ■ CR60 ELASTOMER

Yüksek kaliteli, dayanıklı ve güvenilir sızdırmazlık yapısı.

## ■ DERİN VAKUM İÇİN

$1 \times 10^{-9}$  mbar seviyesine kadar yüksek vakum uygulamalarına uygun.

## ISO-KF O-Ring CR Serisi

ZEROVAC ISO-KF O-Ring CR serisi; ISO-KF vakum bağlantılarında merkezleme halkası ve uygun flanş elemanlarıyla birlikte güvenilir sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır. CR60 elastomer yapısı, dayanıklılık ve tekrarlanabilir montaj avantajı sunar.

### Avantajlar

- DN 10 ISO-KF ile DN 50 ISO-KF arasında geniş ürün aralığı
- Uluslararası ISO-KF ölçü standardına uyumlu yapı
- Dayanıklı CR60 elastomer ve güvenilir sızdırmazlık
- Kolay seçim için ölçü ve sipariş kodu eşleştirmesi
- Standart 10 adetlik paket

### Uygulama Alanları


- Vakum pompaları ve vakum sistemleri
- Laboratuvar ve Ar-Ge vakum hatları
- Vakum odaları ve proses ekipmanları
- Kaplama, ölçüm ve analiz sistemleri
- Genel yüksek vakum bağlantıları

# ZEROVAC ISO-KF O-RING CR SERİSİ

Vakum Sızdırmazlık Elemanları



## Ölçü / Kesit Şeması

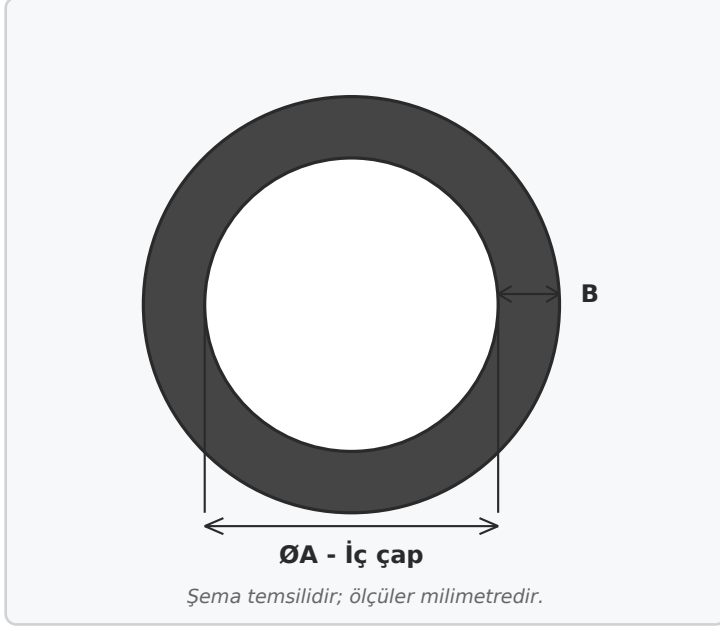

### Ürün Özeti

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Bağlantı standardı | ISO-KF        |
| Elastomer          | CR60          |
| Anma ölçüleri      | DN 10 - DN 50 |
| A ölçüsü           | İç çap        |
| B ölçüsü           | Kesit çapı    |
| Paket              | 10 adet       |

## Sipariş Kodları ve Teknik Ölçüler

Ölçüler (mm)

| ISO-KF | O-ring Ölçüsü | A  | B | Paket   | Sipariş Kodu |
|--------|---------------|----|---|---------|--------------|
| DN 10  | Ø15 x 5       | 15 | 5 | 10 adet | 211146       |
| DN 16  | Ø18 x 5       | 18 | 5 | 10 adet | 211147       |
| DN 20  | Ø25 x 5       | 25 | 5 | 10 adet | 211148       |
| DN 25  | Ø28 x 5       | 28 | 5 | 10 adet | 211149       |
| DN 32  | Ø40 x 5       | 40 | 5 | 10 adet | 211150       |
| DN 40  | Ø42 x 5       | 42 | 5 | 10 adet | 211151       |
| DN 50  | Ø55 x 5       | 55 | 5 | 10 adet | 211152       |

A iç çapı, B kesit çapını ifade eder. Tüm ölçüler milimetredir.

**Montaj Notu:** Doğru DN ölçüsündeki O-ring kullanılmalı; sızdırmazlık yüzeyleri temiz, kuru ve hasarsız olmalıdır. Uygun ISO-KF merkezleme halkası ve kelepçe kullanılmalıdır.

## DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

[info@zerovakum.com.tr](mailto:info@zerovakum.com.tr) | [+90 212 656 29 08](tel:+902126562908) | [www.zerovakum.com.tr](http://www.zerovakum.com.tr)