

## ZEROVAC ISO-KF METRİK CIVATALI PANEL MONTAJ KELEPÇESİ

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



DN 10-16 • DN 20-25 • DN 32-40 • DN 50

### ■ 4 ÖLÇÜ GRUBU

DN 10-16 ile DN 50 arasında dört ISO-KF panel montaj seçeneği.

### ■ ALÜMİNYUM 6082

Hafif ve hassas işlenmiş iki parçalı Alüminyum 6082 kelepçe gövdesi.

### ■ METRİK CIVATA SETİ

A2 kalite DIN 933 M5 x 20 cıvatalar ve DIN 125 A pullar.

## Metrik Cıvatalı ISO-KF Panel Montaj Kelepçesi

ZEROVAC ISO-KF panel montaj kelepçesi, ISO-KF flanşların panel veya taban plakasına mekanik olarak sabitlenmesi için tasarlanmış iki parçalı bir bağlantı elemanıdır. Alüminyum 6082 kelepçe yarıları; A2 kalite M5 x 20 altı köşe başlı cıvatalar ve DIN 125 A pullarla birlikte kullanılır. DN 10-16, DN 20-25, DN 32-40 ve DN 50 ölçü grupları mevcuttur.


### Avantajlar

- Flanş çevresine doğrudan yerleşen iki parçalı tasarım
- Dört ISO-KF ölçü grubunu kapsayan ürün ailesi
- Tüm modellerde ortak DIN 933 A2 M5 x 20 cıvata
- ISO 2861/1, DIN 28403 ve Pneurop 6606 sistemleriyle uyumlu kullanım
- 2011/65/EU RoHS uyumlu ürün ailesi

### Uygulama Alanları

- ISO-KF flanşların panel ve taban plakasına montajı
- Vakum odası ve manifold panel bağlantıları
- Test düzenekleri ve Ar-Ge vakum sistemleri
- OEM makine ve proses ekipmanları
- Laboratuvar ve endüstriyel vakum tesisatları

## Teknik Ölçüler ve Sipariş Bilgileri

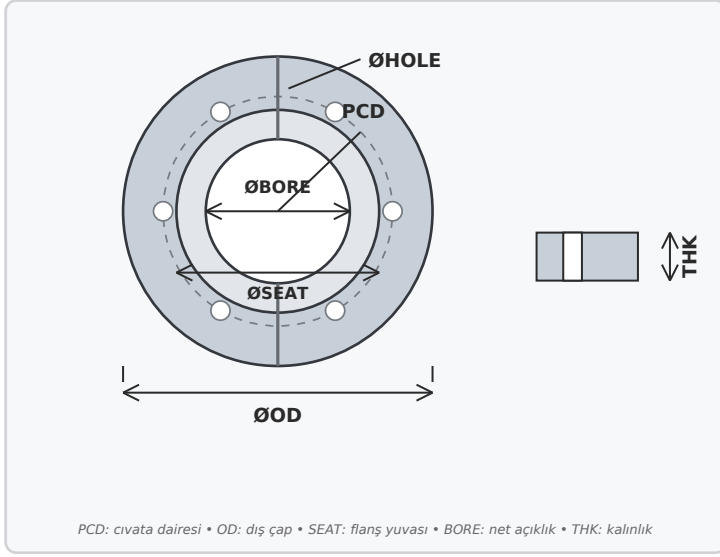

## Ürün Özeti

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Bağlantı standardı | ISO-KF                            |
| Kelepçe malzemesi  | Alüminyum 6082                    |
| Civata             | DIN 933, A2, M5 x 20, gümüş kaplı |
| Pul                | DIN 125 A, A2                     |
| Pul ölçüsü         | 5,3 / 10 x 1 mm                   |

## Ölçüler ve Sipariş Kodları

| ISO-KF   | Ölçüler (mm) |      |       |          |          |        | Civata Adedi | Sipariş Kodu |
|----------|--------------|------|-------|----------|----------|--------|--------------|--------------|
|          | PCD          | ØDış | ØYuva | ØAçıklık | Kalınlık | ØDelik |              |              |
| DN 10-16 | 38,1         | 51   | 30,4  | 22       | 9,5      | 5,3    | 6            | 211541       |
| DN 20-25 | 48           | 61   | 40,4  | 32       | 9,5      | 5,3    | 6            | 211542       |
| DN 32-40 | 62           | 75   | 55,4  | 47       | 9,5      | 5,3    | 6            | 211543       |
| DN 50    | 82,55        | 95   | 75,4  | 62       | 10       | 5,3    | 8            | 211544       |

Adlandırılmış ölçüler güncel ürün sayfası, eski teknik föy ve resmî CAD verileriyle uzlaştırılmıştır; tolerans verilmemiştir. İşleme öncesi onaylı çizimle doğrulayın.

**Montaj Notu:** Kelepçe yarılarını flanş çevresinde hizalayın; civata ve pulları dengeli bir sıra izleyerek kademeli sıkın. Yayınlanmış bir sıkma torku bulunmadığından değeri uygulama şartlarına göre belirleyin. Kelepçe, ISO-KF contasının yerine geçmez.



## DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

 [info@zerovakum.com.tr](mailto:info@zerovakum.com.tr) |  +90 212 656 29 08 |  [www.zerovakum.com.tr](http://www.zerovakum.com.tr)