

ZEROVAC ISO-KF SS303 MERKEZLEME HALKASI

Vakum Sızdırmazlık Elemanları



DN 10 • DN 16 • DN 20 • DN 25 • DN 32 • DN 40 • DN 50

■ ISO-KF UYUMLU

DN 10 ile DN 50 arasında standart ISO-KF bağlantı ölçüleri.

■ 303 PASLANMAZ ÇELİK

AISI 303 / EN 1.4305 paslanmaz çelik merkezleme halkası.

■ 5 ELASTOMER SEÇENEĞİ

CR, EPDM, FPM, NBR ve VMQ O-ring seçenekleri.

ISO-KF SS303 Merkezleme Halkası

ZEROVAC ISO-KF paslanmaz çelik 303 merkezleme halkaları, ISO-KF flanşların doğru eksende hizalanmasını ve elastomer O-ring ile güvenilir vakum sızdırmazlığı sağlar. Bileşenler, 1×10^{-9} mbar·L/s'den düşük kaçak oranları için tasarlanmıştır.

Avantajlar

- DN 10 ISO-KF ile DN 50 ISO-KF arasında geniş ürün aralığı
- AISI 303 / EN 1.4305 paslanmaz çelik taşıyıcı halka
- Beş farklı O-ring malzemesi seçeneği
- Uluslararası ISO-KF bağlantılarıyla uyumlu yapı
- Kolay ve tekrarlanabilir kelepçeli montaj

Uygulama Alanları


- Vakum pompaları ve vakum sistemleri
- Laboratuvar ve Ar-Ge vakum hatları
- Vakum odaları ve proses ekipmanları
- Kaplama, ölçüm ve analiz sistemleri
- Genel yüksek vakum bağlantıları

ZEROVAC ISO-KF SS303 MERKEZLEME HALKASI

Vakum Sızdırmazlık Elemanları



Teknik Ölçüler ve Sipariş Bilgileri

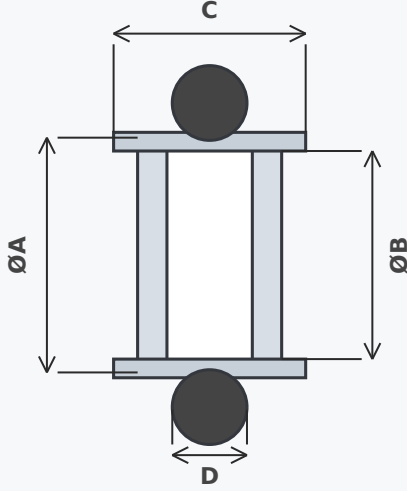

Kesit şeması temsilidir; ölçüler A, B, C ve D ile gösterilmiştir.

Ürün Özeti

Bağlantı standardı	ISO-KF
Anma ölçüleri	DN 10 - DN 50
Halka malzemesi	AISI 303 / EN 1.4305
O-ring seçenekleri	CR, EPDM, FPM, NBR, VMQ
Kaçak oranı	$< 1 \times 10^{-9}$ mbar·L/s

Ölçüler ve Sipariş Kodları

ISO-KF	Ölçüler (mm)				Sipariş Kodları				
	A	B	C	D	CR	EPDM	FPM	NBR	VMQ
DN 10	12	10	8	3.9	211672	211686	211065	211679	211693
DN 16	17	16	8	3.9	211673	211687	211066	211680	211694
DN 20	22	20	8	3.9	211674	211688	211067	211681	211695
DN 25	26	25	8	3.9	211675	211689	211068	211682	211696
DN 32	34	32	8	3.9	211676	211690	211069	211683	211697
DN 40	41	40	8	3.9	211677	211691	211070	211684	211698
DN 50	52	50	8	3.9	211678	211692	211071	211685	211699

CR: Neopren | FPM: Viton | VMQ: Silikon

A, B, C ve D ölçüleri üstteki kesit şemasında gösterilmiştir.

Montaj Notu: Doğru DN ölçüsündeki merkezleme halkası; uygun ISO-KF flanşlar, O-ring ve kelepçe ile kullanılmalıdır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr | [+90 212 656 29 08](tel:+902126562908) | www.zerovakum.com.tr