

ZEROVAC ISO-KF PASLANMAZ ÇELİK VAKUM KÖRÜĞÜ

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



DN 10 • DN 16 • DN 25 • DN 40 • DN 50

■ 5 NOMİNAL ÖLÇÜ

DN 10 ile DN 50 arasında beş ISO-KF bağlantı seçeneği.

■ ESNEK HAREKET TELAFİSİ

Eksenel, açısıl ve yanal hareketleri karşılayan körük yapısı.

■ 304 + 316Ti YAPI

AISI 304 flanşlar ve AISI 316Ti esnek körük elemanı.

ISO-KF Paslanmaz Çelik Vakum Körüğü

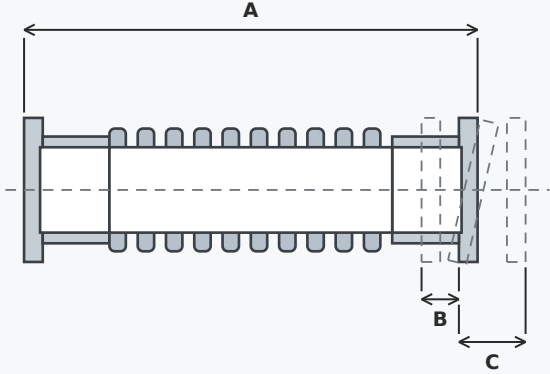
ZEROVAC ISO-KF paslanmaz çelik vakum körüğü; vakum hatlarındaki titreşimi, montaj toleranslarını ve sınırlı eksenel, açısıl veya yanal hareketleri karşılamak için tasarlanmıştır. AISI 304 paslanmaz çelik flanşlar ile AISI 316Ti esnek körük elemanı dayanıklı ve güvenilir bir bağlantı sunar. DN 10 ile DN 50 arasında beş ISO-KF ölçü seçeneği mevcuttur.

Avantajlar

- Titreşim aktarımını ve mekanik gerilmeyi azaltmaya yardımcı olur
- Eksenel, açısıl ve yanal hareket kabiliyeti sağlar
- ISO 2861/1, DIN 28403 ve Pneurop 6606 ile uyumlu tasarım
- 1×10^{-9} mbar·L/s'den düşük kaçak oranı
- AISI 304 flanş ve AISI 316Ti körükten oluşan dayanıklı yapı

Uygulama Alanları

- Vakum pompaları ve merkezi vakum sistemleri
- Vakum odaları ve proses hatları
- Rijit boru bağlantı noktaları
- Titreşim oluşturan ekipman bağlantıları
- Laboratuvar, Ar-Ge ve endüstriyel vakum sistemleri

Teknik Ölçüler ve Sipariş Bilgileri

A: gerilimsiz uzunluk • B: maks. eksenel sıkışma • C: maks. eksenel uzama
D: maks. açılma sapma • E: maks. yanıl yer deęiřtirme

Ürün Özeti

Baęlantı standardı	ISO-KF
Nominal ölçüler	DN 10 - DN 50
Flanş malzemesi	AISI 304 / EN 1.4301
Körük malzemesi	AISI 316Ti / EN 1.4571
Kaçak oranı	$< 1 \times 10^{-9}$ mbar·L/s

Ölçüler ve Sipariş Kodları

ISO-KF	Ölçüler					Maks. İç Basınç	Sipariş Kodu
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (°)	E (mm)		
DN 10	70	3,5	3	23°	5	4 bar	211326
DN 16	70	6,4	4,1	21°	4	4 bar	211327
DN 25	80	8	5	17°	3,5	4 bar	211328
DN 40	100	11	7	15°	7	4 bar	211329
DN 50	100	10	6	15°	8	4 bar	211330

A, B, C ve E deęerleri mm; D deęeri derece cinsindedir. Hareket yönleri teknik çizimde gösterilmiřtir.

Montaj Notu: Flanřları aynı ekseninde ve gerilimsiz monte edin. Körüęü burmayın, tabloda belirtilen hareket sınırlarını ařmayın ve boru hattı aęırlıęını uygun desteklerle taşıyın.



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr | [+90 212 656 29 08](tel:+902126562908) | www.zerovakum.com.tr