

ZEROVAC LRV-120 / 140 / 180

Monoblok Sulu Vakum Pompası



■ DAYANIKLI

- Kanıtlanmış teknoloji
- Paslanmaz çelik fan
- Yüksek buhar toleransı

■ KOMPAKT

- Monoblok motor tasarımı
- Ekstra taban şasisi gerektirmez
- Alandan tasarruf sağlar

■ ESNEK

- Döküm, 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik gövde seçenekleri
- ATEX sertifikalı versiyon imkânı
- Su dışındaki işletme sıvılarıyla çalışabilme esnekliği

Aksesuarlar


- Kapalı ve yarı açık çevrim sistemleri
- Isı eşanjörü
- Çek valfler
- Seperatör Tankı
- Gaz ejektörü
- Vakum tahliye valfleri
- Kavitasyon koruması
- Geniş motor seçenekleri
- Farklı işletme sıvıları ile çalışabilme

ZEROVAC LRV-120 / 140 / 180


Monoblok Sulu Vakum Pompası



Montaj / Ölçü Şeması

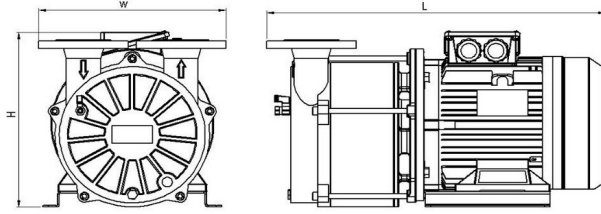

Performans Eğrisi

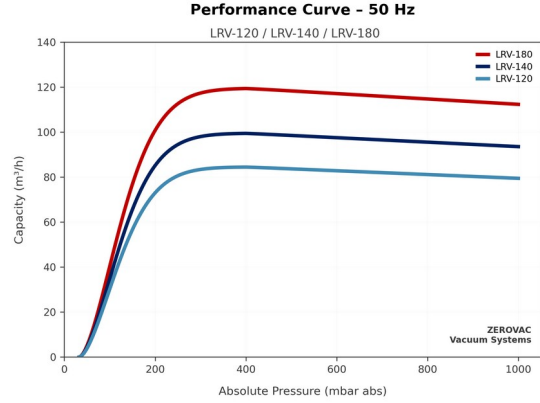

Teknik Veriler

50 / 60 Hz

	ZEROVAC LRV-120	ZEROVAC LRV-140	ZEROVAC LRV-180
Nominal Kapasite	85 / 100 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	122 / 144 m³/h (50 / 60 Hz)
Mutlak Basınç	33 mbar (50 / 60 Hz)	33 mbar (50 / 60 Hz)	33 mbar (50 / 60 Hz)
Negatif Basınç	-735 mmHg (50 / 60 Hz)	-735 mmHg (50 / 60 Hz)	-735 mmHg (50 / 60 Hz)
Motor Gücü	2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)	4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)
Motor Devri	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Gürültü Seviyesi	70 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 dB(A) (50 / 60 Hz)
Ağırlık	54 / 60 kg (50 / 60 Hz)	60 / 73 kg (50 / 60 Hz)	70 / 90 kg (50 / 60 Hz)
Boyutlar (L x W x H)	520 x 330 x 347 mm	533 x 330 x 347 mm	564 x 330 x 347 mm
Girişi / Çıkışı	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.



info@zerovakum.com.tr



+90 212 656 29 08



www.zerovakum.com.tr