

ZEROVAC LRV-30 / LRV-50

Monoblok Sulu Vakum Pompası



■ DAYANIKLI

- Kanıtlanmış teknoloji
- Paslanmaz çelik fan
- Yüksek buhar toleransı

■ KOMPAKT

- Monoblok motor tasarımı
- Ekstra taban şasisi gerektirmez
- Alandan tasarruf sağlar

■ ESNEK

- Döküm, 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik gövde seçenekleri
- ATEX sertifikalı versiyon imkânı
- Su dışındaki işletme sıvılarıyla çalışabilme esnekliği

Aksesuarlar


- Kapalı ve yarı açık çevrim sistemleri
- Isı eşanjörü
- Çek valfler
- Seperatör Tankı
- Gaz ejektörü
- Vakum tahliye valfleri
- Kavitasyon koruması
- Geniş motor seçenekleri
- Farklı işletme sıvıları ile çalışabilme

ZEROVAC LRV-30 / LRV-50


Monoblok Sulu Vakum Pompası



Montaj / Ölçü Şeması

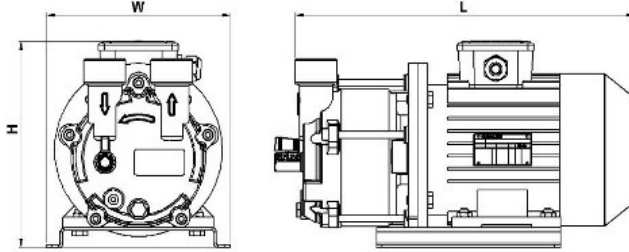

Performans Eğrisi

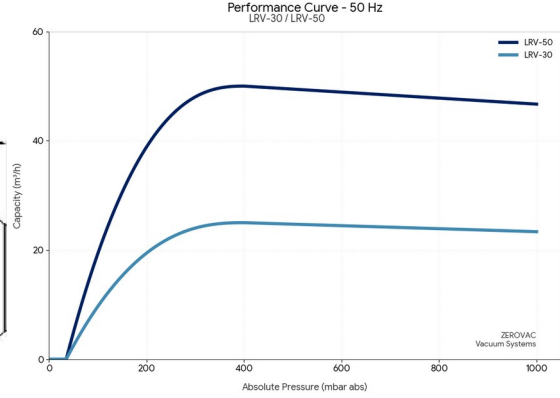

Teknik Veriler

50 / 60 Hz

	ZEROVAC LRV-30	ZEROVAC LRV-50
Nominal Kapasite	25 / 35 m³/h (50 / 60 Hz)	50 / 60 m³/h (50 / 60 Hz)
Mutlak Basınç	33 mbar (50 / 60 Hz)	33 mbar (50 / 60 Hz)
Negatif Basınç	-735 mmHg (50 / 60 Hz)	-735 mmHg (50 / 60 Hz)
Motor Gücü	0.75 / 1.1 kW (50 / 60 Hz)	1.5 / 2.2 kW (50 / 60 Hz)
Motor Devri	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Gürültü Seviyesi	69 dB(A) (50 / 60 Hz)	69 dB(A) (50 / 60 Hz)
Ağırlık	18 / 19 kg (50 / 60 Hz)	23 / 25 kg (50 / 60 Hz)
Boyutlar (L x W x H)	383 x 124 x 179 mm	415 x 124 x 179 mm
Girişi / Çıkışı	G 1"	G 1"

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr +90 212 656 29 08 www.zerovakum.com.tr