

ZEROVAC LRV-340 / LRV-380

Monoblok Sulu Vakum Pompası



■ DAYANIKLI

- Kanıtlanmış teknoloji
- Paslanmaz çelik fan
- Yüksek buhar toleransı

■ KOMPAKT

- Monoblok motor tasarımı
- Ekstra taban şasisi gerektirmez
- Alandan tasarruf sağlar

■ ESNEK

- Döküm, 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik gövde seçenekleri
- ATEX sertifikalı versiyon imkânı
- Su dışındaki işletme sıvılarıyla çalışabilme esnekliği

Aksesuarlar


- Kapalı ve yarı açık çevrim sistemleri
- Isı eşanjörü
- Çek valfler
- Seperatör Tankı
- Gaz ejektörü
- Vakum tahliye valfleri
- Kavitasyon koruması
- Geniş motor seçenekleri
- Farklı işletme sıvıları ile çalışabilme

ZEROVAC LRV-340 / LRV-380


Monoblok Sulu Vakum Pompası



Montaj / Ölçü Şeması

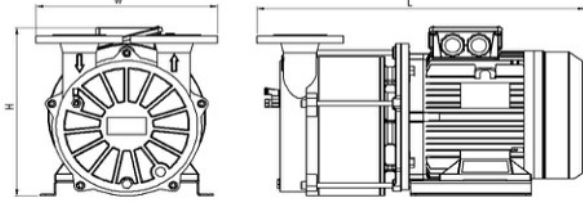

Performans Eğrisi

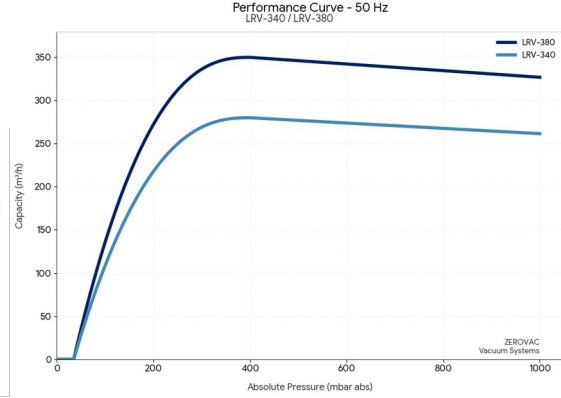

Teknik Veriler

50 / 60 Hz

	ZEROVAC LRV-340	ZEROVAC LRV-380
Nominal Kapasite	280 / 330 m³/h (50 / 60 Hz)	375 / 455 m³/h (50 / 60 Hz)
Mutlak Basınç	33 mbar (50 / 60 Hz)	33 mbar (50 / 60 Hz)
Negatif Basınç	-735 mmHg (50 / 60 Hz)	-735 mmHg (50 / 60 Hz)
Motor Gücü	7.5 / 11 kW (50 / 60 Hz)	11 / 15 kW (50 / 60 Hz)
Motor Devri	450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Gürültü Seviyesi	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)
Ağırlık	132 / 164 kg (50 / 60 Hz)	193 / 213 kg (50 / 60 Hz)
Boyutlar (L x W x H)	685 x 385 x 430 mm	841 x 385 x 430 mm
Girişi / Çıkışı	DN 65 PN 16 / DN 65 PN 16	DN 65 PN 16 / DN 65 PN 16

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr +90 212 656 29 08 www.zerovakum.com.tr