

ZEROVAC MRV SERİSİ

Metal Emniyet Ventilleri



MRV 1 • MRV 2 • MRV 3 • MRV 4 • MRV 5

■ AŞIRI ISINMA KORUMASI

Hava geçişi durduğunda devreye girer. Bloweri aşırı ısınmaya karşı korumaya yardımcı olur.

■ VAKUM VE BASINÇ

İstenen vakum ve basınç değerine ayarlanabilir. Fazla basınçta 10 saniye içinde açılır.

■ DAYANIKLI METAL YAPI

Çinko kaplı yumuşak çelik konstrüksiyon. PT ve NPT dâhil farklı dış bağlantılarına uygundur.


Metal Emniyet Ventili

MRV serisi emniyet ventilleri, yandan kanallı blowerların giriş veya çıkışına bağlanır. Vakum ya da basınç operasyonlarında hava geçişinin durması veya çalışma basıncının yükselmesi hâlinde devreye girerek blowerın korunmasına yardımcı olur. Her ventil, istenen vakum ve basınç değerine göre ayarlanabilir.

Çalışma Prensibi

- Çalışma basıncı blowerın nominal basıncını aştığında ventil 10 saniye içinde açılarak fazla basıncı tahliye eder.
- Basınç nominal değere düştüğünde yavaşça kapanır; yeniden basınç artışına neden olmaz.
- Mekanizmanın her iki tarafı çeliktir ve hem basınç hem vakum uygulamalarında kullanılabilir.

Montaj / Ölçü Şeması

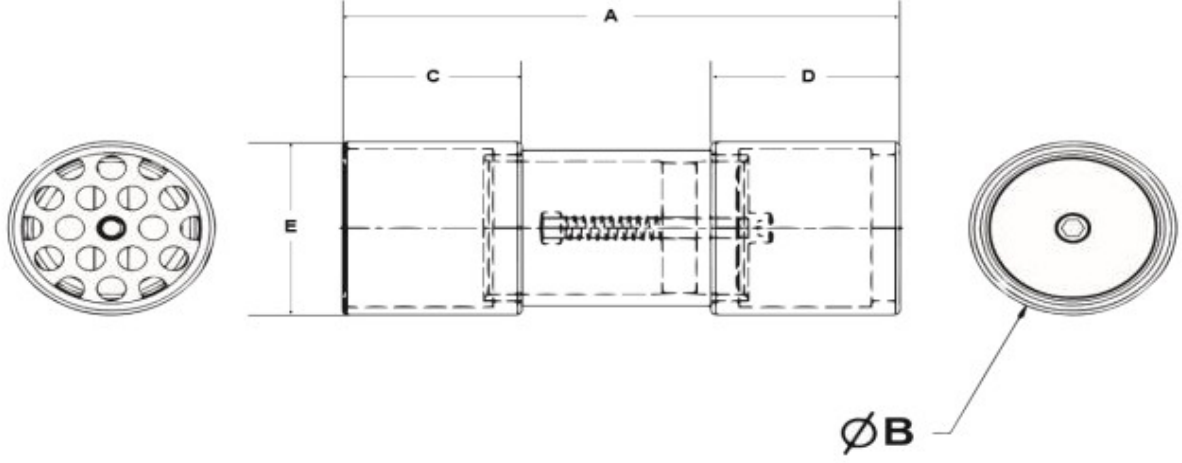

A, ØB, C ve D ölçüleri ile E bağlantı referansı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Teknik Veriler

Boyutlar

Model	A (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	Bağlantı E
MRV 1	155	54	51	52	G 1½
MRV 2	187	70	60	63	G 2
MRV 3	187	82	63	63	G 2½
MRV 4	165	94	62	63	G 3
MRV 5	165	94	62	63	G 4

A, ØB, C ve D ölçüleri milimetre; E bağlantısı G dış standardındadır.



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

 info@zerovakum.com.tr

 +90 212 656 29 08

 www.zerovakum.com.tr