

ZEROVAC RV SERİSİ

Plastik Emniyet Ventilleri



RV-01 • RV-02

■ BLOWER KORUMASI

Fazla basıncı kontrollü biçimde tahliye eder.
Blowerı aşırı basınca karşı korumaya yardımcı olur.

■ İKİ BASINÇ ARALIĞI

RV-01: 0-300 mbar.
RV-02: 300-600 mbar.

■ PVC GÖVDE / ÇELİK İÇ YAPI

Dış gövde PVC, iç bölüm çelik ağıdır.
Basınç ve vakum uygulamalarında kullanılabilir.


Plastik Emniyet Ventili

RV serisi plastik emniyet ventilleri, yandan kanallı blowerların giriş veya çıkışına bağlanır. Blowerın çalışma basıncını ayarlamak ve sistemi aşırı basınca karşı korumak amacıyla kullanılır. Çalışma basıncı nominal değeri aştığında fazla basıncı tahliye ederek blowerın korunmasına yardımcı olur.

Çalışma Prensibi

- Çalışma basıncı blowerın nominal basıncını aştığında ventil 10 saniye içinde açılarak fazla basıncı tahliye eder.
- Basınç nominal değere düştüğünde ventil yavaşça kapanır; yeniden basınç artışına neden olmaz.
- PVC dış gövde ve çelik iç mekanizma, hem basınç hem de vakum uygulamalarında kullanılabilir.

Montaj / Ölçü Şeması

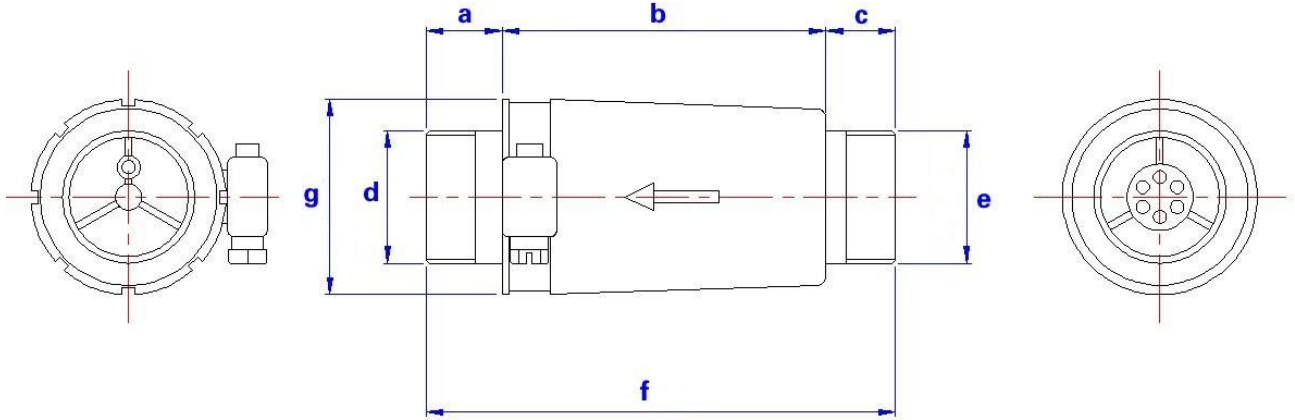

Akış yönü ile a-g ölçü referansları aşağıdaki teknik tabloda verilmiştir.

Teknik Veriler

Basınç ve Boyutlar

Model	Basınç	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d	e	f (mm)	g (mm)
RV-01	0-300 mbar	23	98	21	G 1¼	G 1¼	142	Ø59
RV-02	300-600 mbar	23	98	21	G 1¼	G 1¼	142	Ø59

a, b, c, f ve g ölçüleri milimetre; d ve e bağlantıları G 1¼ diş standardındadır.

MONTAJ NOTU

Ventil blowerın giriş veya çıkış hattına bağlanabilir. Montaj sırasında gövde üzerindeki akış yönü dikkate alınmalı ve uygulamaya uygun basınç aralığı seçilmelidir.



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

 info@zerovakum.com.tr |  +90 212 656 29 08 |  www.zerovakum.com.tr