

ZEROVAC Z05

Hava Tahrikli Diyaframlı Pompa



■ DAYANIKLI

- Cıvatalı ve sağlam metal gövde
- Alüminyum ve 316 SS seçenekleri
- 3 mm partikül geçirgenliği

■ KOMPAKT

- 4,9 kg alüminyum gövde
- 57 L/dk maksimum debi
- 1/4" hava girişi

■ ESNEK

- 3/4" akışkan bağlantısı
- Geniş elastomer seçenekleri
- 6-7 m maksimum emiş

Aksesuarlar


- Filtre-regülatör grubu
- Pulsasyon sönmüleyici
- Hava kesme vanası
- Yedek diyafram ve küre setleri

ZEROVAC Z05


Hava Tahrikli Diyaframlı Pompa



Montaj / Ölçü Şeması

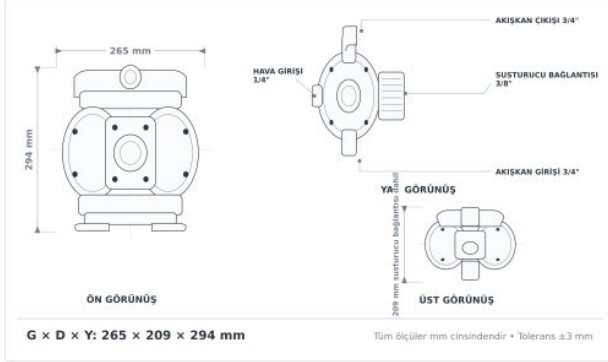

Performans Eğrisi

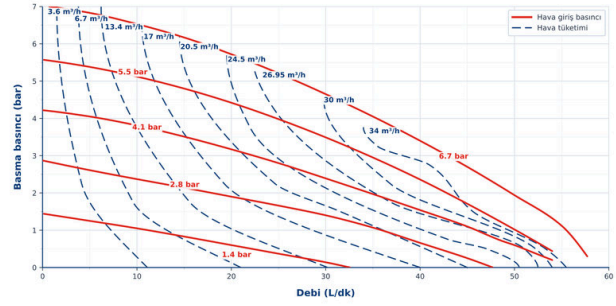

Teknik Veriler		AL • SS 316
Teknik Özellik	ZEROVAC Z05	
Model	ZEROVAC Z05	
Maksimum debi	57 L/dk	
Maksimum hava basıncı	8,4 bar	
Maksimum basma yüksekliği	80 m	
Maksimum emiş yüksekliği	6-7 m	
Hava tüketimi	3,6-34 m³/h	
Akışkan giriş / çıkış	3/4"	
Hava girişi	1/4"	
Islak yüzey seçenekleri	Alüminyum / Paslanmaz Çelik (316)	
Elastomer seçenekleri	Santoprene, Neoprene, Buna-N, EPDM, FKM, PTFE	
Partikül geçirgenliği	3 mm	
Akışkan sıcaklığı	-18 ... +100 °C	
Alüminyum gövde ağırlığı	4,9 kg	
Genel ölçüler (G x D x Y)	265 x 209 x 294 mm	
Toplam derinlik	209 mm (susturucu bağlantısı dahil)	
Ölçü toleransı	±3 mm	

Not: Performans eğrisi, ortam sıcaklığındaki su ölçümlerine dayanmaktadır. Ölçüler mm cinsindendir. Ürün seçimi akışkan özellikleri ve çalışma koşullarına göre yapılmalıdır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr

[+90 212 656 29 08](tel:+902126562908)

www.zerovakum.com.tr