

ZEROVAC Z05B

Hava Tahrikli Diyaframlı Pompa



■ DAYANIKLI

- Cıvatalı ve sağlam gövde yapısı
- PP / PVDF ıslak yüzey seçenekleri
- 3 mm partikül geçirgenliği

■ KOMPAKT

- 4,2 kg PP gövde
- 57 L/dk maksimum debi
- 1/4" hava girişi

■ ESNEK

- 1/2"-3/4" akışkan bağlantısı
- Geniş elastomer seçenekleri
- 6-7 m maksimum emiş

Aksesuarlar


- Filtre-regülatör grubu
- Pulsasyon sönmüleyici
- Hava kesme vanası
- Yedek diyafram ve küre setleri

ZEROVAC Z05B


Hava Tahrikli Diyaframlı Pompa



Montaj / Ölçü Şeması

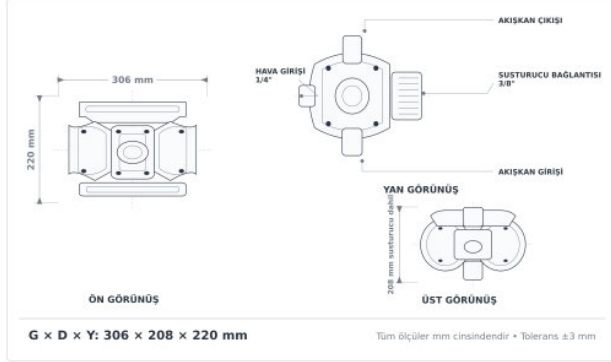

Performans Eğrisi

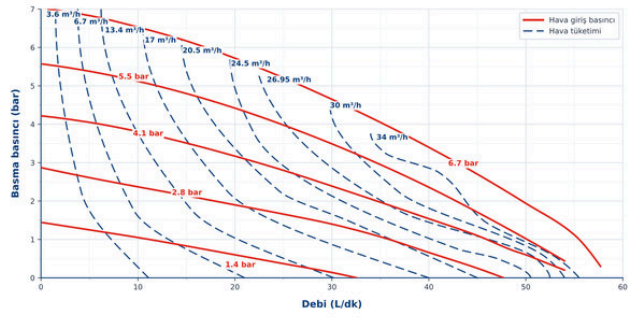

	Teknik Veriler	PP • PVDF
Teknik Özellik	ZEROVAC Z05B	
Model	ZEROVAC Z05B	
Maksimum debi	57 L/dk	
Maksimum hava basıncı	7 bar	
Maksimum basma yüksekliği	70 m	
Maksimum emiş yüksekliği	6-7 m	
Hava tüketimi	3,6-34 m³/h	
Akışkan giriş / çıkış	1/2"-3/4"	
Hava girişi	1/4"	
Islak yüzey seçenekleri	PP / PVDF	
Elastomer seçenekleri	Santoprene, Neoprene, Buna-N, EPDM, FKM, PTFE	
Partikül geçirgenliği	3 mm	
Akışkan sıcaklığı	0 ... +82 °C	
PP gövde ağırlığı	4,2 kg	
Genel ölçüler (G x D x Y)	306 x 208 x 220 mm	
Toplam derinlik	208 mm (susturucu dahil)	
Ölçü toleransı	±3 mm	

Not: Performans eğrisi, ortam sıcaklığındaki su ölçümlerine dayanmaktadır. Montaj ölçülerinde tolerans ±3 mm'dir. Ürün seçimi akışkan özellikleri ve çalışma koşullarına göre yapılmalıdır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimize iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr

[+90 212 656 29 08](tel:+902126562908)

www.zerovakum.com.tr