

ZEROVAC Z10B

Hava Tahrikli Diyaframlı Pompa



■ DAYANIKLI

- Cıvatalı ve sağlam gövde yapısı
- PP / PVDF ıslak yüzey seçenekleri
- 4 mm partikül geçirgenliği

■ KOMPAKT

- 6,91 kg PP gövde
- 160 L/dk maksimum debi
- 1/2" hava girişi

■ ESNEK

- 1" akışkan bağlantısı
- Geniş elastomer seçenekleri
- 6-7 m maksimum emiş

Aksesuarlar

- Filtre-regülatör grubu
- Pulsasyon sönmüleyici
- Hava kesme vanası
- Yedek diyafram ve küre setleri



ZEROVAC Z10B

Hava Tahrikli Diyaframlı Pompa



Montaj / Ölçü Şeması

Performans Eğrisi

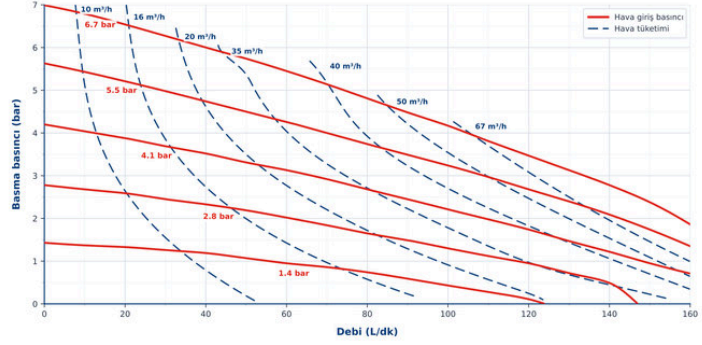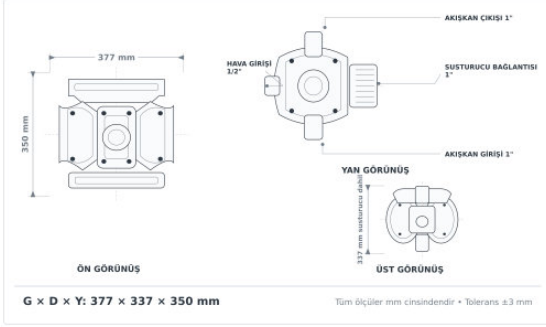

	Teknik Veriler	PP • PVDF
Teknik Özellik	ZEROVAC Z10B	
Model	ZEROVAC Z10B	
Maksimum debi	160 L/dk	
Maksimum hava basıncı	7 bar	
Maksimum basma yüksekliği	70 m	
Maksimum emiş yüksekliği	6-7 m	
Hava tüketimi	10-67 m³/h	
Akışkan giriş / çıkış	1"	
Hava girişi	1/2"	
Islak yüzey seçenekleri	PP / PVDF	
Elastomer seçenekleri	Santoprene, Neoprene, Buna-N, EPDM, FKM, PTFE	
Partikül geçirgenliği	4 mm	
Akışkan sıcaklığı	-18 ... +100 °C	
Genel ölçüler (G x D x Y)	377 x 337 x 350 mm	
Toplam derinlik	337 mm (susturucu dahil)	
Ölçü toleransı	±3 mm	

Not: Performans eğrisi, ortam sıcaklığındaki su ölçümlerine dayanmaktadır. Montaj ölçülerinde tolerans ±3 mm'dir. Ürün seçimi akışkan özellikleri ve çalışma koşullarına göre yapılmalıdır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr

[+90 212 656 29 08](tel:+902126562908)

www.zerovakum.com.tr