

ZEROVAC Z15

Hijyenik Hava Tahrikli Diyaframlı Pompa



■ HİJYENİK

- Parlak paslanmaz çelik akış yolu
- Kelepçeli, kolay sökülebilir yapı
- Temizlenebilir ürün yüzeyleri

■ GÜÇLÜ

- 400 L/dk maksimum debi
- 7 bar maksimum hava basıncı
- 70 m maksimum basma yüksekliği

■ ESNEK

- 1½" hijyenik akışkan bağlantısı
- 3/4" hava girişi
- Uygulamaya göre diyafram seçimi

Aksesuarlar

- Filtre-regülatör grubu
- Pulsasyon sönümleyici
- Hava kesme vanası
- Yedek diyafram ve küre setleri



ZEROVAC Z15

Hijyenik Hava Tahrikli Diyaframlı Pompa



Montaj / Ölçü Şeması

Performans Eğrisi

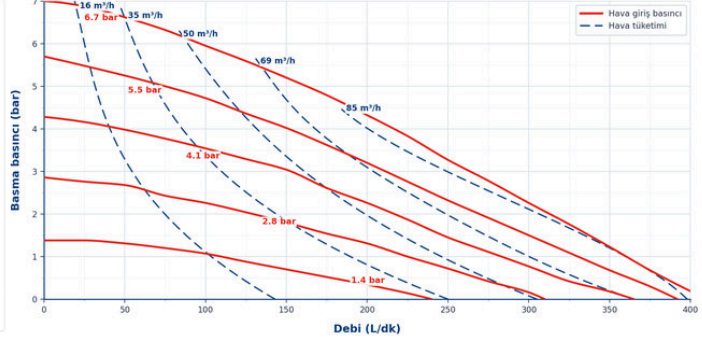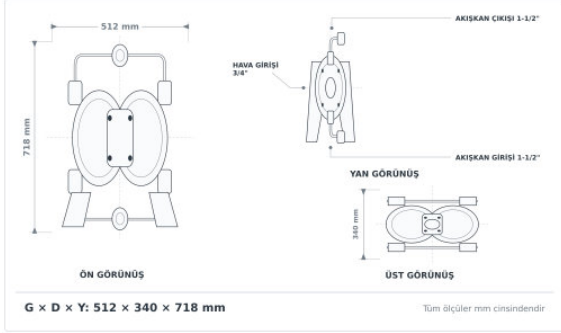

	Teknik Veriler	PASLANMAZ ÇELİK
Teknik Özellik	ZEROVAC Z15	
Model	ZEROVAC Z15	
Maksimum debi	400 L/dk	
Maksimum hava basıncı	7 bar	
Maksimum basma yüksekliği	70 m	
Maksimum emiş yüksekliği	6-7 m	
Hava tüketimi	16-85 m³/h	
Akışkan giriş / çıkış	1½"	
Hava girişi	3/4"	
Islak yüzey malzemesi	Hijyenik paslanmaz çelik	
Diyafram / elastomer	Uygulamaya göre seçilir	
Partikül geçirgenliği	6 mm	
Akışkan sıcaklığı	Diyafram ve elastomer seçimine göre	
Genel ölçüler (G x D x Y)	512 x 340 x 718 mm	
Toplam derinlik	340 mm	
Çizim durumu	Yalnızca referans ölçüleridir	

Not: Performans eğrisi, ortam sıcaklığındaki su ölçümlerine dayanmaktadır. Montaj ölçüleri milimetre cinsindendir. Ürün seçimi akışkan özellikleri ve çalışma koşullarına göre yapılmalıdır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr

[+90 212 656 29 08](tel:+902126562908)

www.zerovakum.com.tr