

ZEROVAC Z15

Hava Tahrikli Diyaframlı Pompa



■ DAYANIKLI

- Cıvatalı ve sağlam metal gövde
- Alüminyum, dökme demir ve 316 SS
- 6 mm partikül geçirgenliği

■ GÜÇLÜ

- 25 kg alüminyum gövde
- 400 L/dk maksimum debi
- 3/4" hava girişi

■ ESNEK

- 1½" akışkan bağlantısı
- Geniş elastomer seçenekleri
- 6-8 m maksimum emiş

Aksesuarlar


- Filtre-regülatör grubu
- Pulsasyon sönmüleyici
- Hava kesme vanası
- Yedek diyafram ve küre setleri

ZEROVAC Z15


Hava Tahrikli Diyaframlı Pompa



Montaj / Ölçü Şeması

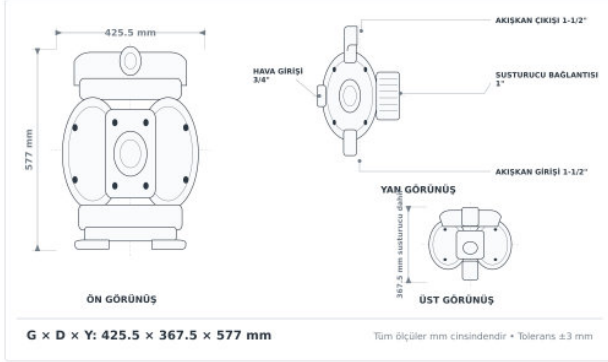

Performans Eğrisi

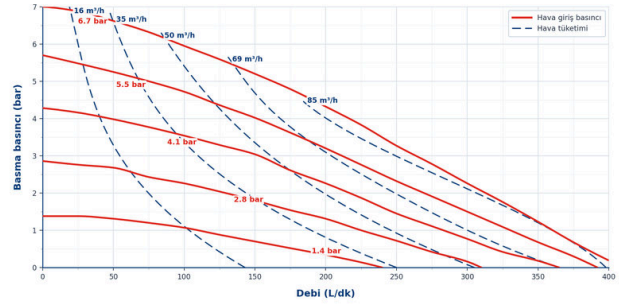

	Teknik Veriler	AL • DD • SS 316
Teknik Özellik	ZEROVAC Z15	
Model	ZEROVAC Z15	
Maksimum debi	400 L/dk	
Maksimum hava basıncı	8,4 bar	
Maksimum basma yüksekliği	80 m	
Maksimum emiş yüksekliği	6-8 m	
Hava tüketimi	16-85 m³/h	
Akışkan giriş / çıkış	1½"	
Hava girişi	3/4"	
Islak yüzey seçenekleri	Alüminyum / Dökme Demir / Paslanmaz Çelik (316)	
Elastomer seçenekleri	Santoprene, Neoprene, Buna-N, EPDM, FKM, PTFE	
Partikül geçirgenliği	6 mm	
Akışkan sıcaklığı	-18 ... +100 °C	
Alüminyum gövde ağırlığı	25 kg	
Genel ölçüler (G x D x Y)	425.5 x 367.5 x 577 mm	
Toplam derinlik	367.5 mm (susturucu dahil)	
Ölçü toleransı	±3 mm	

Not: Performans eğrisi, ortam sıcaklığındaki su ölçümlerine dayanmaktadır. Ölçüler mm cinsindendir. Ürün seçimi akışkan özellikleri ve çalışma koşullarına göre yapılmalıdır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr

[+90 212 656 29 08](tel:+902126562908)

www.zerovakum.com.tr