

ZEROVAC Z30

Hava Tahrikli Diyaframlı Pompa



■ DAYANIKLI

- Cıvatalı ve sağlam gövde yapısı
- PP ıslak yüzey
- 8 mm partikül geçirgenliği

■ YÜKSEK DEBİ

- 49 kg PP gövde
- 894 L/dk maksimum debi
- 3/4" hava girişi

■ ENDÜSTRİYEL

- 3" akışkan bağlantısı
- Geniş elastomer seçenekleri
- 6-7 m maksimum emiş

Aksesuarlar

- Filtre-regülatör grubu
- Pulsasyon sönmüleyici
- Hava kesme vanası
- Yedek diyafram ve küre setleri



ZEROVAC Z30

Hava Tahrikli Diyaframlı Pompa



Montaj / Ölçü Şeması

Performans Eğrisi

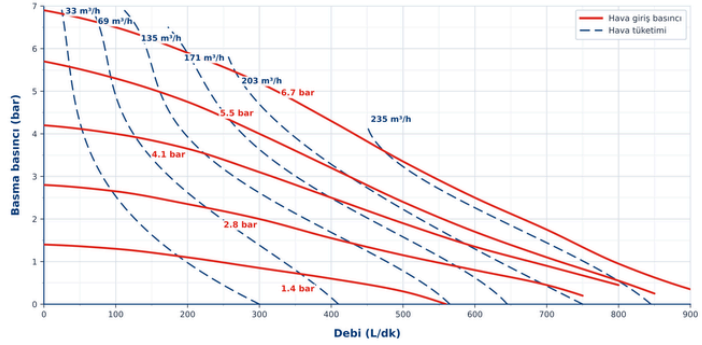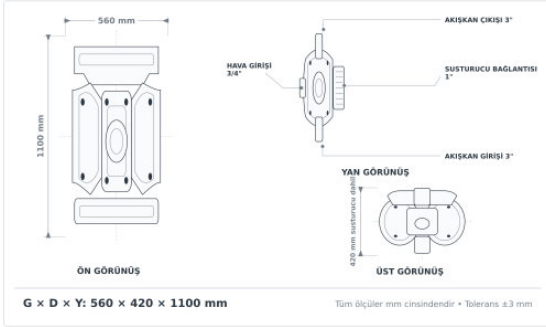

	Teknik Veriler	PP
Teknik Özellik	ZEROVAC Z30	
Model	ZEROVAC Z30	
Maksimum debi	894 L/dk	
Maksimum hava basıncı	7 bar	
Maksimum basma yüksekliği	70 m	
Maksimum emiş yüksekliği	6-7 m	
Hava tüketimi	33-235 m³/h	
Akışkan giriş / çıkış	3"	
Hava girişi	3/4"	
Islak yüzey seçenekleri	PP	
Elastomer seçenekleri	Santoprene, Neoprene, Buna-N, EPDM, FKM, PTFE	
Partikül geçirgenliği	8 mm	
Akışkan sıcaklığı	-18 ... +100 °C	
Genel ölçüler (G x D x Y)	560 x 420 x 1100 mm	
Toplam derinlik	420 mm (susturucu dahil)	
Ölçü toleransı	±3 mm	

Not: Performans eğrisi, ortam sıcaklığındaki su ölçümlerine dayanmaktadır. Montaj ölçülerinde tolerans ±3 mm'dir. Ürün seçimi akışkan özellikleri ve çalışma koşullarına göre yapılmalıdır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr

[+90 212 656 29 08](tel:+902126562908)

www.zerovakum.com.tr