

ZEROVAC ZRV 310T16

Tek Kademeli Blower



■ GÜVENLİK

- Etkili hava soğutması ve uzun kullanım ömrü
- Neredeyse bakım gerektirmeyen, kuru ve temassız çalışma
- Aşırı ısınmaya karşı koruma

■ ESNEK

- Sağlam ve hafif yapı
- Yüksek basınç ve vakum
- Yatay ve dikey montaj imkânı

■ SESSİZ

- Düşük ses seviyesi
- Hassas balans ayarı ile vibrasyon yoktur
- Dahili susturucular standarttır

Aksesuarlar


- Vakum tahliye valfleri
- Basınç tahliye valfleri
- İlave susturucular
- Vakum veya basınç işletimi için giriş filtresi

ZEROVAC ZRV 310T16


Tek Kademeli Blower




Vakum Performans Eğrisi

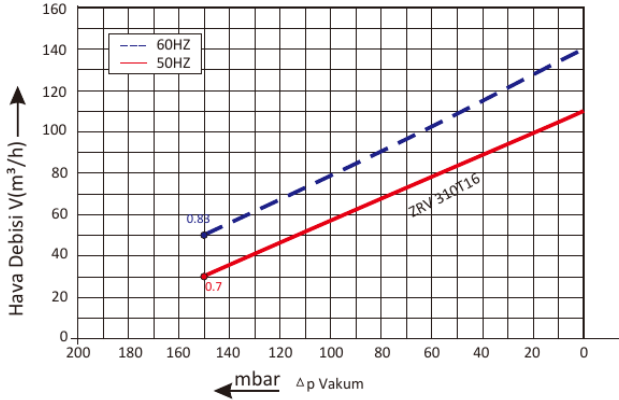

Basınç Performans Eğrisi

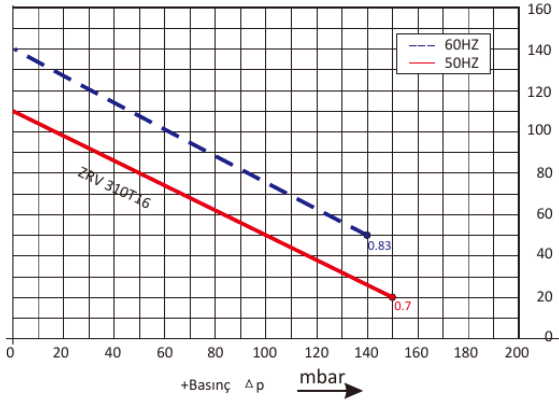

Montaj ve Ölçüler (mm)

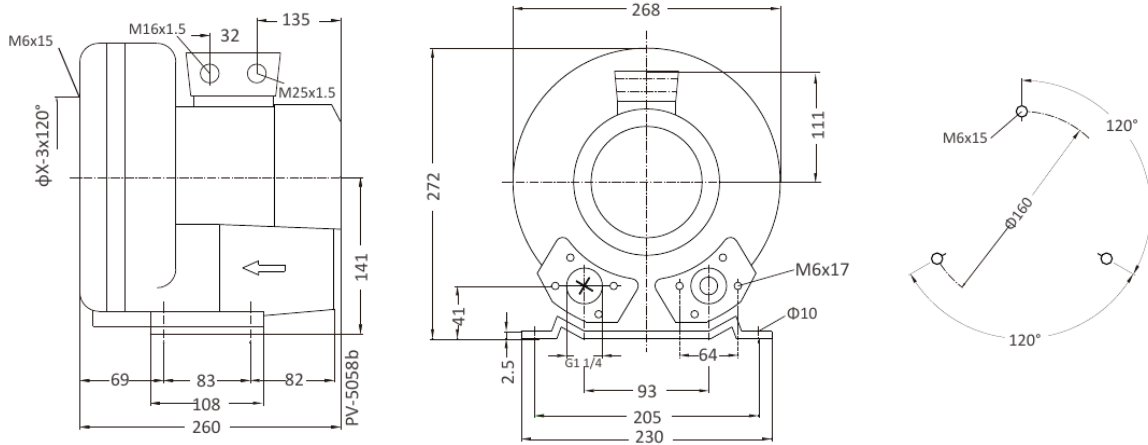

Teknik Veriler							3 Faz • IP54 • F Sınıfı		
Model	Hz	kW	Voltaj (V)	Akım (A)	Debi (m³/h)	Vakum (mbar)	Basınç (mbar)	Ses dB(A)	kg
ZRV 310T16	50	0.7	200-240 Δ / 345-415Y	3.8 Δ / 2.2Y	110	-150	150	55	13
ZRV 310T16	60	0.83	220-275 Δ / 380-480Y	3.75 Δ / 2.15Y	140	-150	140	58	13

Not: Performans eğrileri 15°C hava sıcaklığı ve 1013 mbar atmosfer basıncındaki ölçümlerden oluşturulmuştur. Toplam basınç farkları, 25°C'ye kadar emiş ve ortam sıcaklıkları için geçerlidir.



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.



info@zerovakum.com.tr



+90 212 656 29 08



www.zerovakum.com.tr