

ZEROVAC ZRV 410A11

Tek Kademeli Blower



■ GÜVENİLİR

- Etkili hava soğutması ve uzun kullanım ömrü
- Neredeyse bakım gerektirmeyen, kuru ve temassız çalışma
- Aşırı ısınmaya karşı koruma

■ ESNEK

- Sağlam ve hafif yapı
- Yüksek basınç ve vakum
- Yatay ve dikey montaj imkânı


■ SESSİZ

- Düşük ses seviyesi
- Hassas balans ayarı ile vibrasyon yoktur
- Dahili susturucular standarttır.


Aksesuarlar

- Vakum tahliye valfleri
- Basınç tahliye valfleri
- İlave susturucular
- Vakum veya basınç çalışması için giriş filtresi

Tek Kademeli Blower

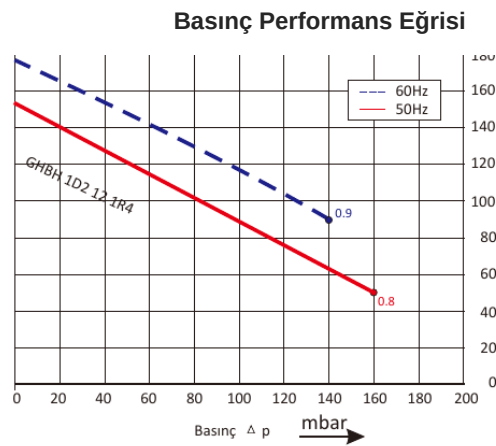

Montaj / Ölçü Şeması (mm)

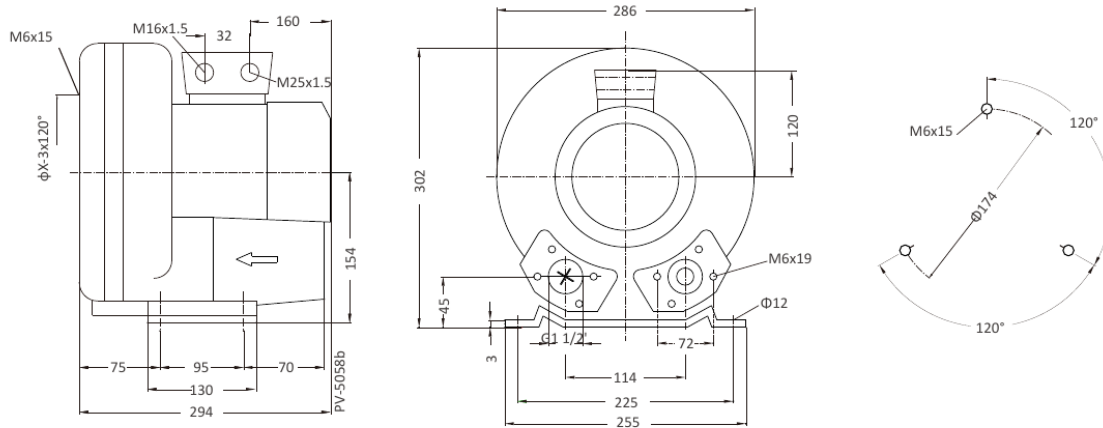

			Teknik Parametreler				1 Faz • IP54 • F Sınıfı		
Model	Hz	kW	Voltaj (V)	Akım (A)	Debi (m³/h)	Vakum (mbar)	Basınç (mbar)	Ses dB(A)	kg
ZRV 410A11	50	0.8	200-240	5.2	145	-150	160	63	15
ZRV 410A11	60	0.9	220-275	5.8	175	-160	140	64	15

Not: Performans eğrileri, 15°C sıcaklıktaki hava ve 1013 mbar atmosfer basıncında yapılan ölçümler esas alınarak hazırlanmıştır. Toplam basınç farkları, 25°C'ye kadar emiş ve ortam sıcaklıkları için geçerlidir.

A promotional banner for ZEROVAC VACUUM SYSTEMS. The background is dark blue with a glowing blue light effect on the right side. The ZEROVAC logo is in the top left. The main text 'DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN' is in large white letters. Below it, a line of text in white says 'Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.' At the bottom, there are three icons: an email icon, a phone icon, and a globe icon, each followed by its respective contact information.