


ZEROVAC ZRV 720H57

Çift Kademeli Blower

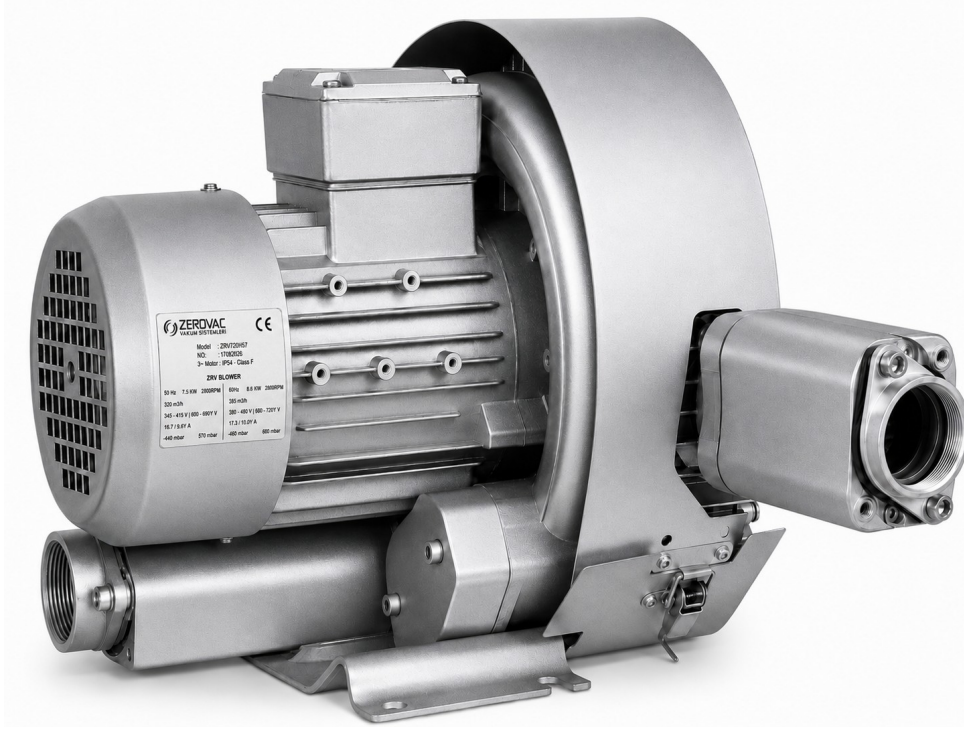

■ GÜVENİLİR

- Etkili hava soğutması ve uzun kullanım ömrü
- Neredeyse bakım gerektirmeyen, kuru ve temassız çalışma
- Aşırı ısınmaya karşı koruma

■ ESNEK

- Sağlam ve hafif yapı
- Yüksek basınç ve vakum
- Yatay ve dikey montaj imkânı

■ SESSİZ

- Düşük ses seviyesi
- Hassas balans ayarı ile vibrasyon yoktur
- Dahili susturucular standarttır.

Aksesuarlar


- Vakum tahliye valfleri
- Basınç tahliye valfleri
- İlave susturucular
- Vakum veya basınç çalışması için giriş filtresi

ZEROVAC ZRV 720H57


Çift Kademeli Blower




Vakum Performans Eğrisi

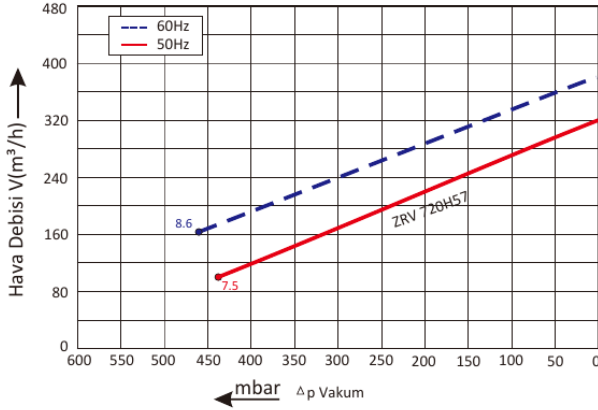

Basınç Performans Eğrisi

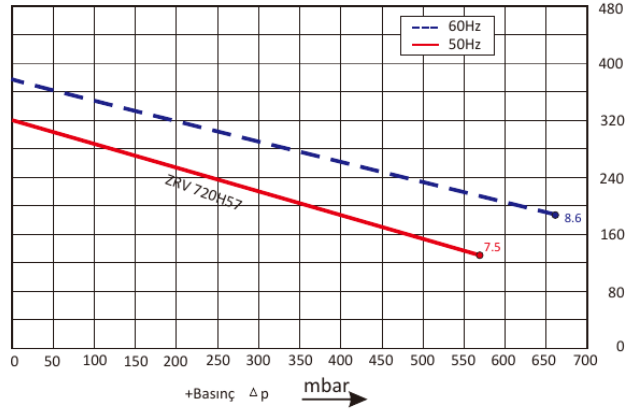

Montaj / Ölçü Şeması (mm)

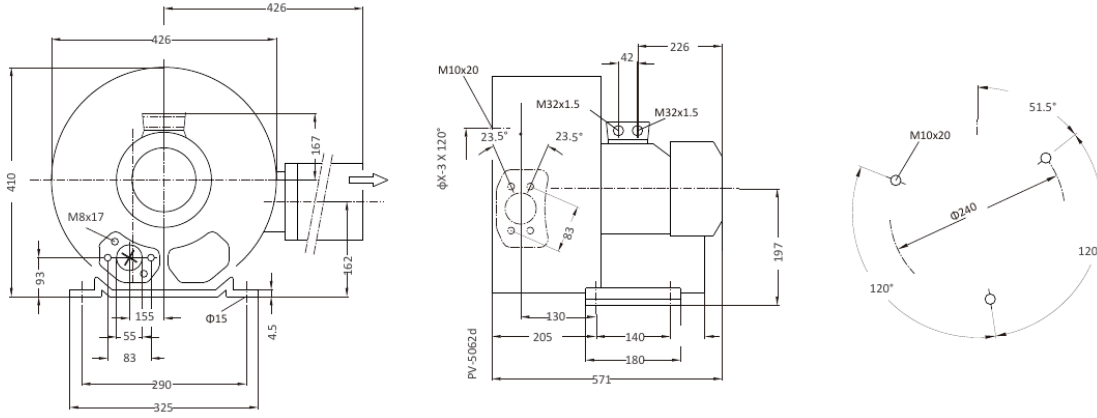

Teknik Parametreler

3 Faz • IP54 • F Sınıfı

Model	Hz	kW	Voltaj (V)	Akım (A)	Debi (m³/h)	Vakum (mbar)	Basınç (mbar)	Ses dB(A)	kg
ZRV 720H57	50	7.5	345-415 /600-690Y	16.7 /9.6Y	320	-440	570	73	77
ZRV 720H57	60	8.6	380-480 /660-720Y	17.3 /10.0Y	385	-460	660	76	77

Not: Performans eğrileri, 15°C sıcaklıktaki hava ve 1013 mbar atmosfer basıncında yapılan ölçümler esas alınarak hazırlanmıştır. Toplam basınç farkları, 25°C'ye kadar emiş ve ortam sıcaklıkları için geçerlidir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr | [+90 212 656 29 08](tel:+902126562908) | www.zerovakum.com.tr