

ZEROVAC ZS SERİSİ

Paslanmaz Çelik Susturucular



ZS 01 • ZS 02 • ZS 03 • ZS 04 • ZS 05

■ SES KONTROLÜ

Akış kaynaklı hat gürültüsünün azaltılmasına yardımcı olur.
Blower ve vakum sistemlerinin tahliye tarafında kullanılabilir.

■ PASLANMAZ GÖVDE

Silindirik paslanmaz çelik dış gövde.
Kompakt yapı ve sade hat içi yerleşim.

■ GENİŞ BAĞLANTI ARALIĞI

G1 1/4 ile G4 arasında model seçenekleri.
Bağlantı çapına göre kolay ürün seçimi.

ZS Serisi Susturucu


ZS serisi susturucular; blower, vakum pompası ve benzeri hava sistemlerinin egzoz veya tahliye hattında oluşan akış kaynaklı gürültünün azaltılmasına yardımcı olur. Silindirik gövde yapısı ve dişli bağlantı seçenekleri kompakt montaj sağlar. Uygun model, bağlantı çapı ve boyut gereksinimine göre seçilir.

Uygulama Alanları

- Yandan kanallı blower çıkış hatları
- Vakum pompası egzoz hatları
- Basınçlı hava ve tahliye hatları
- Pnömatik taşıma sistemleri
- Endüstriyel makine ve tesis ekipmanları
- Bağlantı çapına uygun hat içi uygulamalar

Montaj / Ölçü Şemaları

Boyutlar

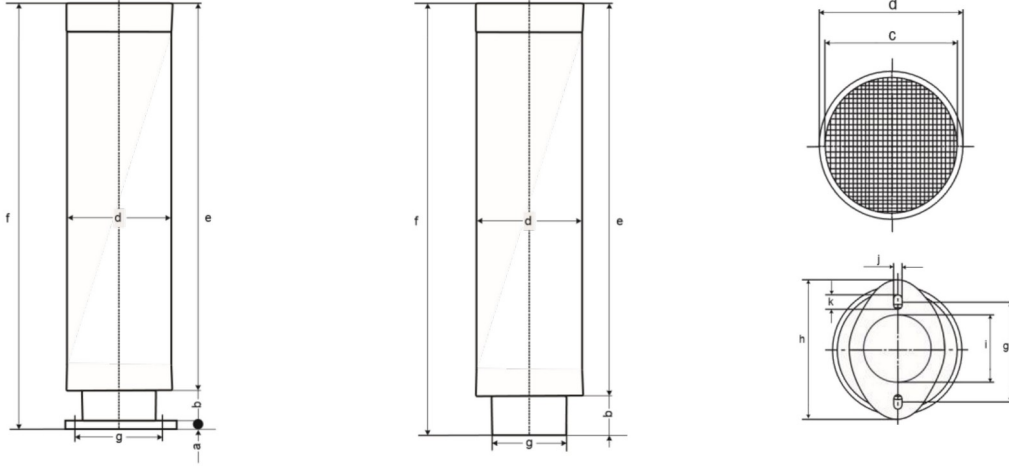

Ölçü referansları a-k aşağıdaki teknik tabloda verilmiştir.

Teknik Veriler							Boyutlar				
Model	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
ZS 01	-	45	Ø51	Ø75	255	300	G1 1/4	-	-	-	-
ZS 02	-	45	Ø65	Ø91	255	300	G1 1/2	-	-	-	-
ZS 03	4	84	Ø76	Ø100	262	350	G2	110	Ø60.5	9	13
ZS 04	4	61	Ø100	Ø132	585	650	G2 1/2	114	Ø67	9	9
ZS 05	4	86	Ø70	Ø100	500	590	G4	110	Ø77	9	15

g sütunu G dış bağlantısını; diğer sütunlar çizimdeki ölçü referanslarını gösterir.



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

 info@zerovakum.com.tr |  +90 212 656 29 08 |  www.zerovakum.com.tr