

ZEROVAC ZVK 230/120 / 160 / 220

İki Kademeli Sulu Tip Vakum Pompaları



ZVK 230/120 • ZVK 230/160 • ZVK 230/220

■ DAYANIKLI

- İki kademeli ağır hizmet tipi döküm gövde
- Dönen parçalar arasında metalik temas yoktur
- Uzun süreli işletmeye uygun yapı

■ VERİMLİ

- 33 mbar nihai vakum basıncı
- 280-400 m³/h kapasite aralığı
- Büyük oranda izotermal sıkıştırma

■ ESNEK

- Kuru, nemli ve buhar içeren gazlara uygun
- Az miktarda sıvı taşıma toleransı
- Farklı işletme sıvısı ve malzeme seçenekleri

Aksesuarlar

- Kapalı ve yarı açık çevrim sistemleri
- Separatör tankı
- Kaviteasyon koruması

- Isı eşanjörü
- Gaz ejektörü
- Geniş motor seçenekleri


- Çek valfler
- Vakum tahliye valfleri
- Farklı işletme sıvılarıyla çalışma

ZEROVAC ZVK 230/120 / 160 / 220


İki Kademeli Sulu Tip Vakum Pompaları



Montaj / Ölçü Şeması

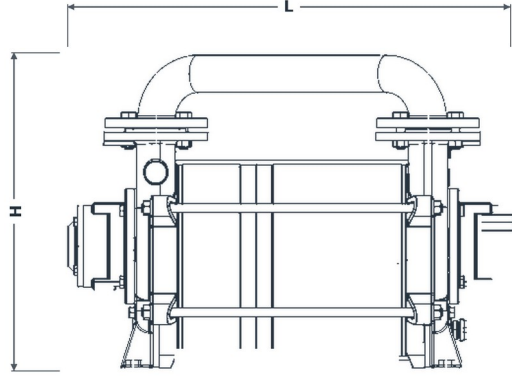

Performans Eğrisi

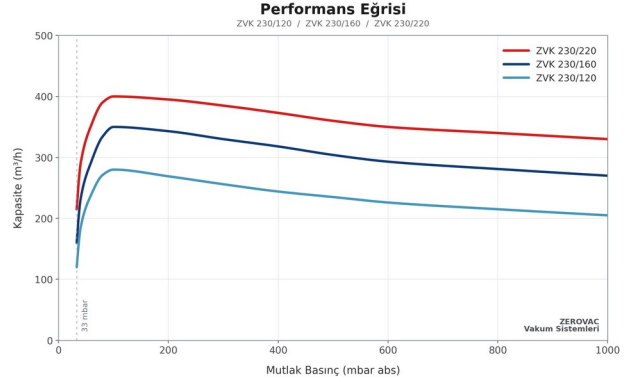

Teknik Veriler

50 Hz

Teknik Özellik	ZEROVAC ZVK 230/120	ZEROVAC ZVK 230/160	ZEROVAC ZVK 230/220
Nominal Kapasite (m³/h)	280	350	400
Nihai Mutlak Basınç (mbar)	33	33	33
Vakum Basıncı (mmHg)	-735	-735	-735
Motor Gücü (kW)	11	11	15
Motor Devri (d/dk)	1450	1450	1450
Giriş / Çıkış Flanşı	DN 50	DN 50	DN 50
Servis Suyu Bağlantısı	G3/4"	G3/4"	G3/4"
Kavitasyon Vanası	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Gürültü Seviyesi (80 mbar'da) dB(A)	66 ±3	66 ±3	66 ±3
Boyutlar L×W×H (mm)	675×400×520	735×400×520	780×400×520
Pompa Ağırlığı (kg)	138	152	170

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr | +90 212 656 29 08 | www.zerovakum.com.tr