

ZEROVAC ZVK 250/160 / 200 / 240

İki Kademeli Sulu Tip Vakum Pompaları



ZVK 250/160 • ZVK 250/200 • ZVK 250/240

■ DAYANIKLI

- İki kademeli ağır hizmet tipi döküm gövde
- Dönen parçalar arasında metalik temas yoktur
- Uzun süreli işletmeye uygun yapı

■ VERİMLİ

- 40 mbar nihai vakum basıncı
- 480-590 m³/h kapasite aralığı
- Büyük oranda izotermal sıkıştırma

■ ESNEK

- Kuru, nemli ve buhar içeren gazlara uygun
- Az miktarda sıvı taşıma toleransı
- Farklı işletme sıvısı ve malzeme seçenekleri

Aksesuarlar


- Kapalı ve yarı açık çevrim sistemleri
- Separatör tankı
- Kavitasyon koruması
- Isı eşanjörü
- Gaz ejektörü
- Geniş motor seçenekleri
- Çek valfler
- Vakum tahliye valfleri
- Farklı işletme sıvılarıyla çalışma

ZEROVAC ZVK 250/160 / 200 / 240


İki Kademeli Sulu Tip Vakum Pompaları



Montaj / Ölçü Şeması

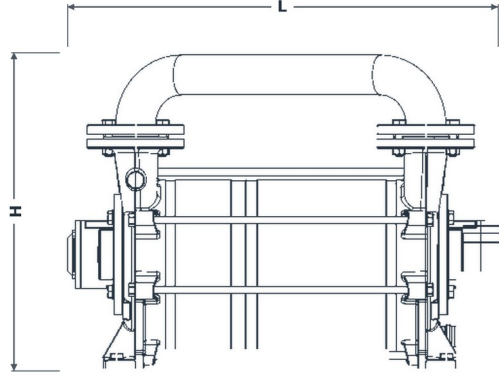

Performans Eğrisi

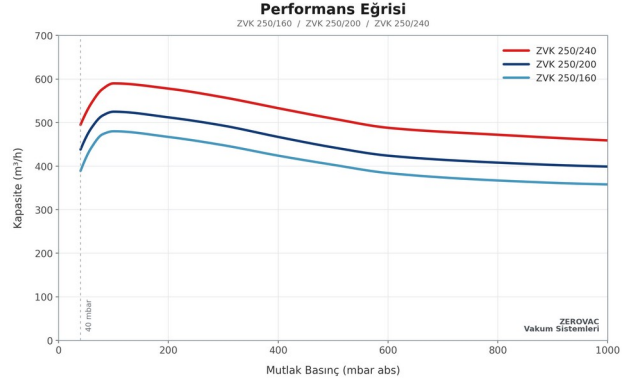

Teknik Veriler

50 Hz

Teknik Özellik	ZEROVAC ZVK 250/160	ZEROVAC ZVK 250/200	ZEROVAC ZVK 250/240
Nominal Kapasite (m³/h)	480	525	590
Nihai Mutlak Basınç (mbar)	40	40	40
Vakum Basıncı (mmHg)	-730	-730	-730
Motor Gücü (kW)	15	18,5	22
Motor Devri (d/dk)	1450	1450	1450
Giriş / Çıkış Flanşı	DN 65	DN 65	DN 65
Servis Suyu Bağlantısı	G1"	G1"	G1"
Kavitasyon Vanası	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Gürültü Seviyesi (80 mbar'da) dB(A)	76 ±3	76 ±3	76 ±3
Boyutlar L×W×H (mm)	799×430×602	839×430×602	879×430×602
Pompa Ağırlığı (kg)	205	223	238

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr

[+90 212 656 29 08](tel:+902126562908)

www.zerovakum.com.tr