

ZEROVAC ZVK 380/300 / 350 / 500

İki Kademeli Sulu Tip Vakum Pompaları



ZVK 380/300 • ZVK 380/350 • ZVK 380/500

■ DAYANIKLI

- İki kademeli ağır hizmet tipi döküm gövde
- Dönen parçalar arasında metalik temas yoktur
- Uzun süreli işletmeye uygun yapı

■ VERİMLİ

- 40 mbar nihai vakum basıncı
- 1200-2100 m³/h kapasite aralığı
- Büyük oranda izotermal sıkıştırma

■ ESNEK

- Kuru, nemli ve buhar içeren gazlara uygun
- Az miktarda sıvı taşıma toleransı
- Farklı işletme sıvısı ve malzeme seçenekleri

Aksesuarlar


- Kapalı ve yarı açık çevrim sistemleri
- Separatör tankı
- Kavitasyon koruması
- Isı eşanjörü
- Gaz ejektörü
- Geniş motor seçenekleri
- Çek valfler
- Vakum tahliye valfleri
- Farklı işletme sıvılarıyla çalışma

ZEROVAC ZVK 380/300 / 350 / 500


İki Kademeli Sulu Tip Vakum Pompaları



Montaj / Ölçü Şeması

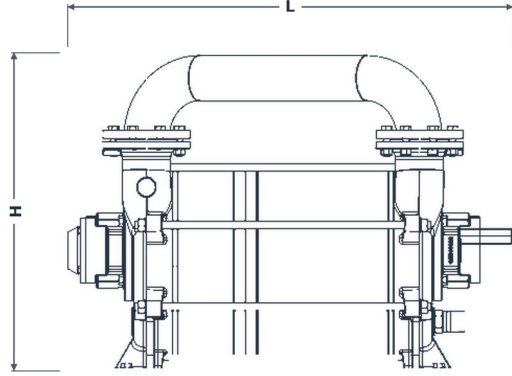

Performans Eğrisi

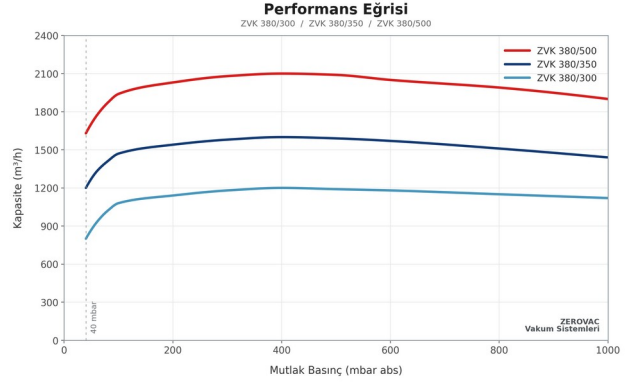

Teknik Veriler

50 Hz

Teknik Özellik	ZEROVAC ZVK 380/300	ZEROVAC ZVK 380/350	ZEROVAC ZVK 380/500
Nominal Kapasite (m³/h)	1200	1600	2100
Nihai Mutlak Basınç (mbar)	40	40	40
Vakum Basıncı (mmHg)	-730	-730	-730
Motor Gücü (kW)	37	45	55
Motor Devri (d/dk)	980	980	980
Giriş / Çıkış Flanşı	DN 100	DN 100	DN 100
Servis Suyu Bağlantısı	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"
Kavitasyon Vanası	G3/4"	G3/4"	G3/4"
Gürültü Seviyesi (80 mbar'da) dB(A)	80 ±3	80 ±3	80 ±3
Boyutlar L×W×H (mm)	1175×590×820	1285×590×820	1425×590×820
Pompa Ağırlığı (kg)	540	620	710

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr | +90 212 656 29 08 | www.zerovakum.com.tr