

ZEROVAC ZVT 420/260 / 350 / 400

Tek Kademeli Sulu Tip Vakum Pompaları



ZVT 420/260 • ZVT 420/350 • ZVT 420/400

■ DAYANIKLI

- Ağır hizmet tipi döküm gövde
- Dönen parçalar arasında metalik temas yoktur
- Uzun süreli işletmeye uygun yapı

■ VERİMLİ

- 40 mbar nihai vakum basıncı
- 1200-1700 m³/h kapasite aralığı
- Büyük oranda izotermal sıkıştırma

■ ESNEK

- Kuru, nemli ve buhar içeren gazlara uygun
- Az miktarda sıvı taşıma toleransı
- Farklı işletme sıvısı ve malzeme seçenekleri

Aksesuarlar


- Kapalı ve yarı açık çevrim sistemleri
- Separatör tankı
- Kaviteasyon koruması
- Isı eşanjörü
- Gaz ejektörü
- Geniş motor seçenekleri
- Çek valfler
- Vakum tahliye valfleri
- Farklı işletme sıvılarıyla çalışma

ZEROVAC ZVT 420/260 / 350 / 400


Tek Kademeli Sulu Tip Vakum Pompaları



Montaj / Ölçü Şeması

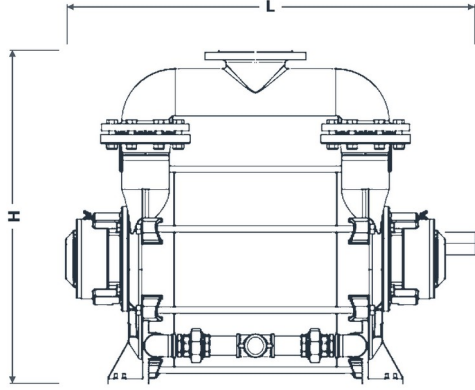

Performans Eğrisi

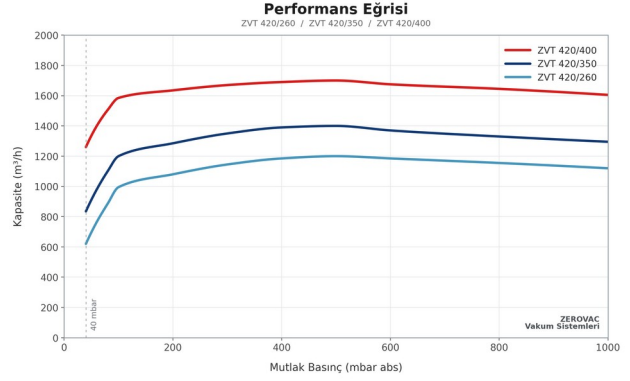

Teknik Veriler

50 Hz

Teknik Özellik	ZEROVAC ZVT 420/260	ZEROVAC ZVT 420/350	ZEROVAC ZVT 420/400
Nominal Kapasite (m³/h)	1200	1400	1700
Nihai Mutlak Basınç (mbar)	40	40	40
Vakum Basıncı (mmHg)	-730	-730	-730
Motor Gücü (kW)	30	37	45
Motor Devri (d/dk)	980	980	980
Giriş / Çıkış Flanşı	DN 125	DN 125	DN 125
Servis Suyu Bağlantısı	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"
Kavitasyon Vanası	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Gürültü Seviyesi (80 mbar'da) dB(A)	78 ±3	78 ±3	78 ±3
Boyutlar L×W×H (mm)	905×595×845	965×595×845	1045×595×845
Pompa Ağırlığı (kg)	440	480	530

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr | +90 212 656 29 08 | www.zerovakum.com.tr