

ZEROVAC ZVT 520/400 / 530 / 600

Tek Kademeli Sulu Tip Vakum Pompaları



ZVT 520/400 • ZVT 520/530 • ZVT 520/600

■ DAYANIKLI

- Ağır hizmet tipi döküm gövde
- Dönen parçalar arasında metalik temas yoktur
- Uzun süreli işleme uygun yapı

■ VERİMLİ

- 100 mbar nihai vakum basıncı
- 2600-3700 m³/h kapasite aralığı
- Büyük oranda izotermal sıkıştırma

■ ESNEK

- Kuru, nemli ve buhar içeren gazlara uygun
- Az miktarda sıvı taşıma toleransı
- Farklı işletme sıvısı ve malzeme seçenekleri

Aksesuarlar


- Kapalı ve yarı açık çevrim sistemleri
- Separatör tankı
- Kaviteasyon koruması
- Isı eşanjörü
- Gaz ejektörü
- Geniş motor seçenekleri
- Çek valfler
- Vakum tahliye valfleri
- Farklı işletme sıvılarıyla çalışma

ZEROVAC ZVT 520/400 / 530 / 600


Tek Kademeli Sulu Tip Vakum Pompaları



Montaj / Ölçü Şeması

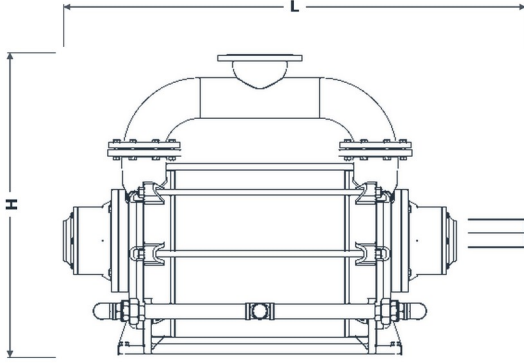

Performans Eğrisi

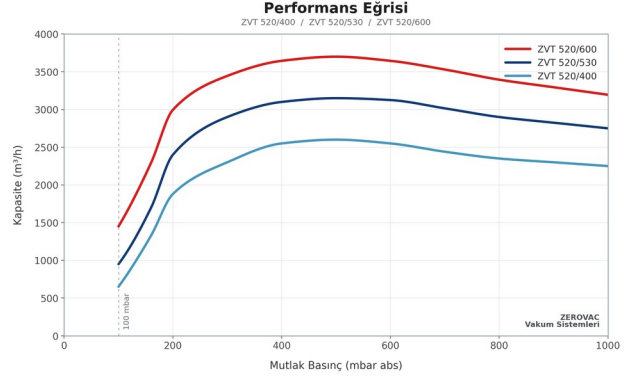

Teknik Veriler

50 Hz

Teknik Özellik	ZEROVAC ZVT 520/400	ZEROVAC ZVT 520/530	ZEROVAC ZVT 520/600
Nominal Kapasite (m³/h)	2600	3150	3700
Nihai Mutlak Basınç (mbar)	100	100	100
Vakum Basıncı (mmHg)	-685	-685	-685
Motor Gücü (kW)	55	75	90
Motor Devri (d/dk)	735	735	735
Giriş / Çıkış Flanşı	DN 200	DN 200	DN 200
Servis Suyu Bağlantısı	G2"	G2"	G2"
Kavitasyon Vanası	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Gürültü Seviyesi (80 mbar'da) dB(A)	85 ±3	85 ±3	85 ±3
Boyutlar L×W×H (mm)	1422×740×1198	1562×740×1198	1702×740×1198
Pompa Ağırlığı (kg)	1020	1100	1210



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.



info@zerovakum.com.tr



+90 212 656 29 08



www.zerovakum.com.tr