

Rapid Fastening Clamp

ZEROVAC ISO-KF bağlantı elemanları uluslararası standartlara bağlı kalınarak imal edilmiştir. Kaliteli vakum fittingslerimiz yüksek vakum uygulamalarında da kullanım için uygundur. Yüksek kalitedeki vakum bağlantı elemanları 1x 10⁻⁹ mbar vakum basıncında sızdırmazlık için test edilirler.



AVANTAJLARI

- Ulaşılabilir fiyat.
- Yüksek kaliteli ve dayanıklı ürünler.
- Uluslararası standartlara bağlı kalınarak imal edilmiştir.
- Geniş ürün yelpazesi.


SİPARİŞ KODLARI

Model	DN 10 - 16 ISO-KF	DN 20 - 25 ISO-KF	DN 32 - 40 ISO-KF
Rapid fastening clamping ring DN 10-16	211-005		
Rapid fastening clamping ring DN 20-25		211-006	
Rapid fastening clamping ring DN 32-40			211-007

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DN 10 - 16 ISO-KF	DN 20 - 25 ISO-KF	DN 32 - 40 ISO-KF
Boyut A	52	61	75
Boyut B	70	81	98
Boyut C	16	16	18
Yay:	Çelik	Çelik	Çelik
Kelepçe Yarım Halkası:	Aluminum 380.0	Aluminum 380.0	Aluminum 380.0
Döner Kol:	Polyamide	Polyamide	Polyamide
Sıcaklık:	Max. 80°C	Max. 80°C	Max. 80°C

BOYUTLAR

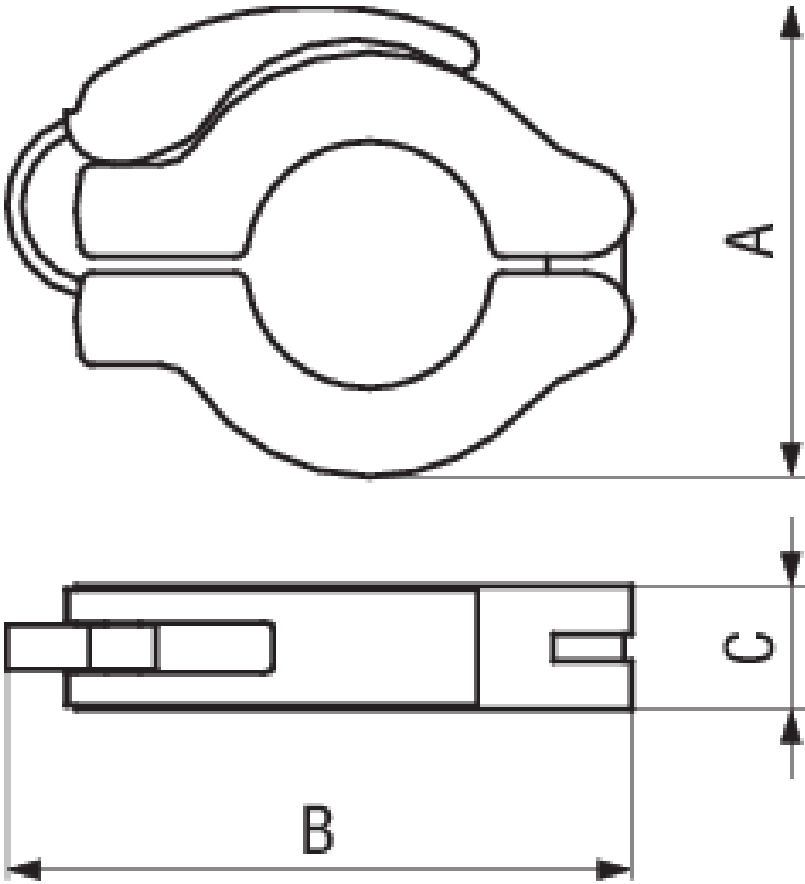

www.zerovakum.com.tr satis@zerovakum.com.tr
Devam eden ürün geliştirme programımız nedeniyle, ZEROVAKUM gerek gördüğü zaman teknik özellikler ve boyutları önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

(2024-01) © 2024 ZEROVAKUM