


ZEROVAC ZRV 220H26

Çift Kademeli Blower

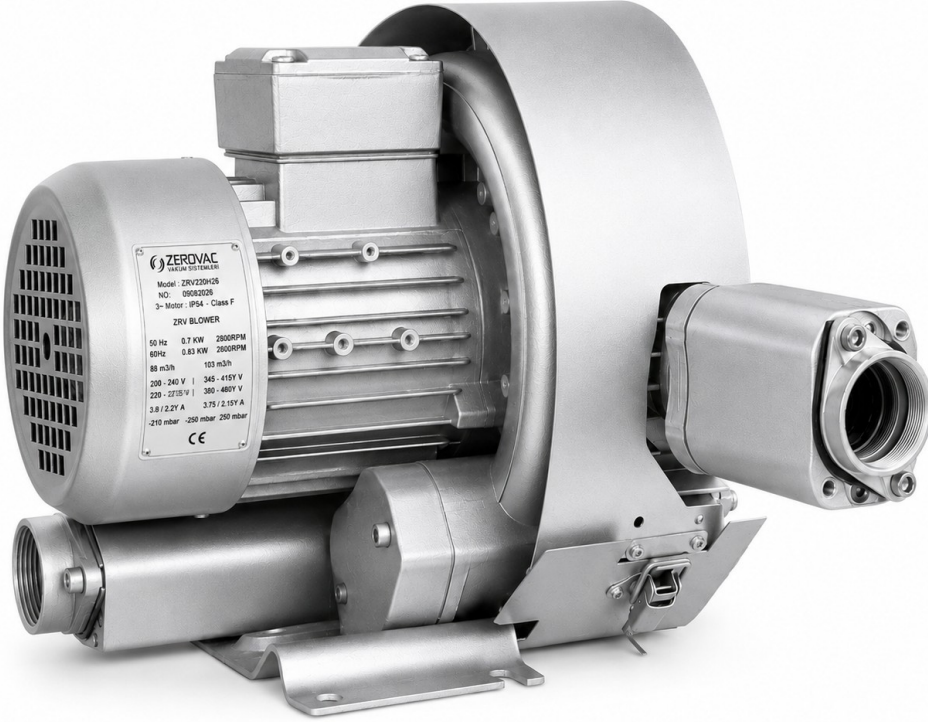

■ GÜVENİLİR

- Etkili hava soğutması ve uzun kullanım ömrü
- Neredeyse bakım gerektirmeyen, kuru ve temassız çalışma
- Aşırı ısınmaya karşı koruma

■ ESNEK

- Sağlam ve hafif yapı
- Yüksek basınç ve vakum
- Yatay ve dikey montaj imkânı

■ SESSİZ

- Düşük ses seviyesi
- Hassas balans ayarı ile vibrasyon yoktur
- Dahili susturucular standarttır.


Aksesuarlar

- Vakum tahliye valfleri
- Basınç tahliye valfleri
- İlave susturucular
- Vakum veya basınç çalışması için giriş filtresi


Çift Kademeli Blower




Vakum Performans Eğrisi

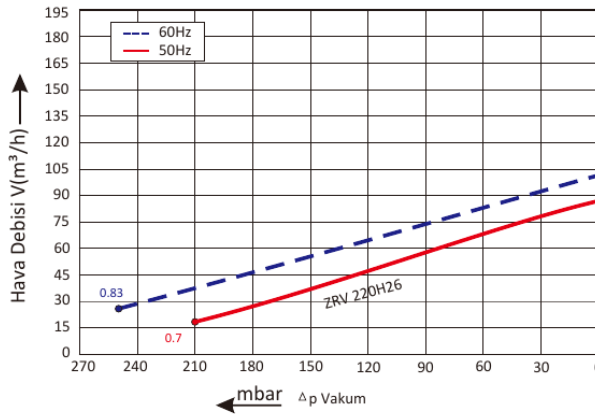

Basınç Performans Eğrisi

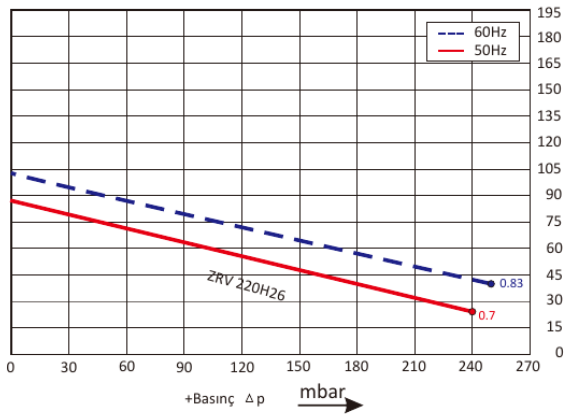

Montaj / Ölçü Şeması (mm)

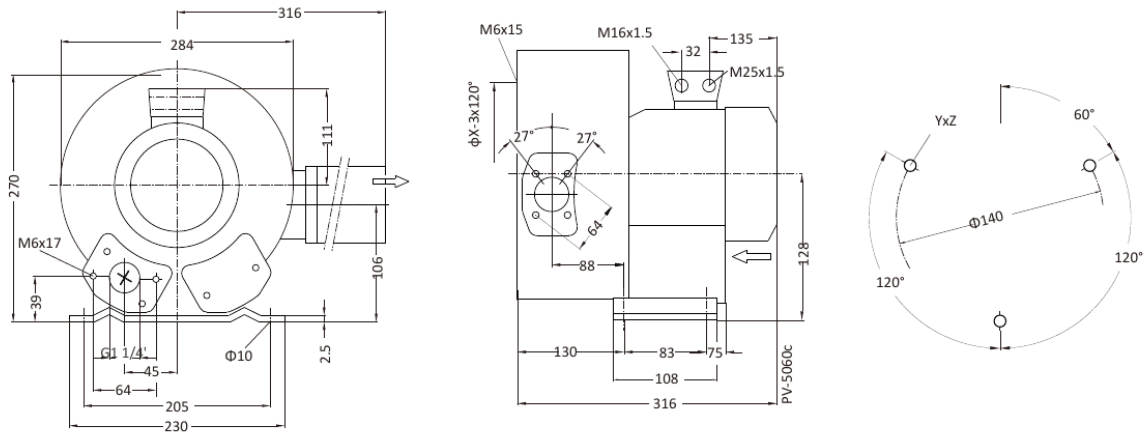

			Teknik Parametreler				3 Faz • IP54 • F Sınıfı		
Model	Hz	kW	Voltaj (V)	Akım (A)	Debi (m³/h)	Vakum (mbar)	Basınç (mbar)	Ses dB(A)	kg
ZRV 220H26	50	0.7	200-240 /345-415Y	3.8 /2.2Y	88	-210	240	55	14
ZRV 220H26	60	0.83	220-275 /380-480Y	3.75 /2.15Y	103	-250	250	61	14

Not: Performans eğrileri, 15°C sıcaklıktaki hava ve 1013 mbar atmosfer basıncında yapılan ölçümler esas alınarak hazırlanmıştır. Toplam basınç farkları, 25°C'ye kadar emiş ve ortam sıcaklıkları için geçerlidir.

A promotional banner for ZEROVAC VACUUM SYSTEMS. The background is dark blue with a glowing blue light effect on the right side. The ZEROVAC logo is in the top left. The main text 'DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN' is in large white letters. Below it, a paragraph in white text says 'Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.' At the bottom, there are three icons: an email icon, a phone icon, and a globe icon, each followed by its respective contact information.