


ZEROVAC ISO-KF AISI 304 KÖR FLANŞ

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları

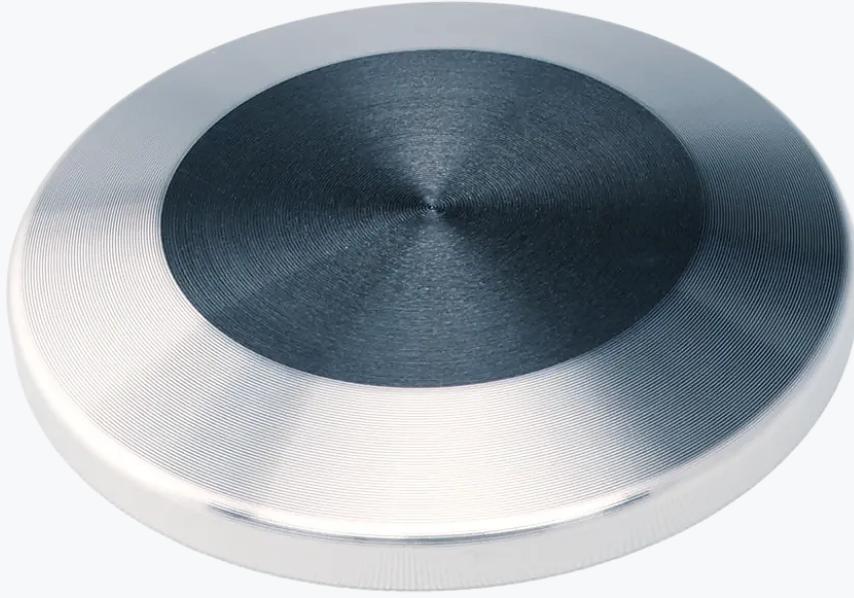

DN 10 • DN 16 • DN 25 • DN 40 • DN 50

■ ISO-KF UYUMLU

DN 10 ile DN 50 arasında standart ISO-KF bağlantı ölçüleri.

■ AISI 304 PASLANMAZ

AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik, tek parçalı yapı.

■ GÜVENLİ HAT KAPAMA

Kullanılmayan ISO-KF portların sökülebilir biçimde kapatılması.

ISO-KF AISI 304 Paslanmaz Çelik Kör Flanş

ZEROVAC ISO-KF paslanmaz çelik kör flanş, vakum sistemlerindeki kullanılmayan ISO-KF portların kapatılması için tasarlanmıştır. AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelikten üretilen ürün; uyumlu merkezleme halkası, O-ring ve kelepçe ile hızlı, sökülebilir ve tekrarlanabilir montaj sağlar.

Avantajlar

- Kullanılmayan vakum portlarının güvenli kapatılması
- Kompakt ve tek parçalı düşük profilli yapı
- AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik
- Hızlı ve tekrarlanabilir ISO-KF montajı
- Bakım sırasında kolay sökme ve yeniden kullanım

Uygulama Alanları


- Kullanılmayan vakum portları
- Vakum odaları ve servis bağlantıları
- Vakum manifoldları ve yedek hat çıkışları
- Test, ölçüm ve analiz sistemleri
- Laboratuvar ve endüstriyel vakum tesisatları

ZEROVAC ISO-KF AISI 304 KÖR FLANŞ

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



Teknik Ölçüler ve Sipariş Bilgileri

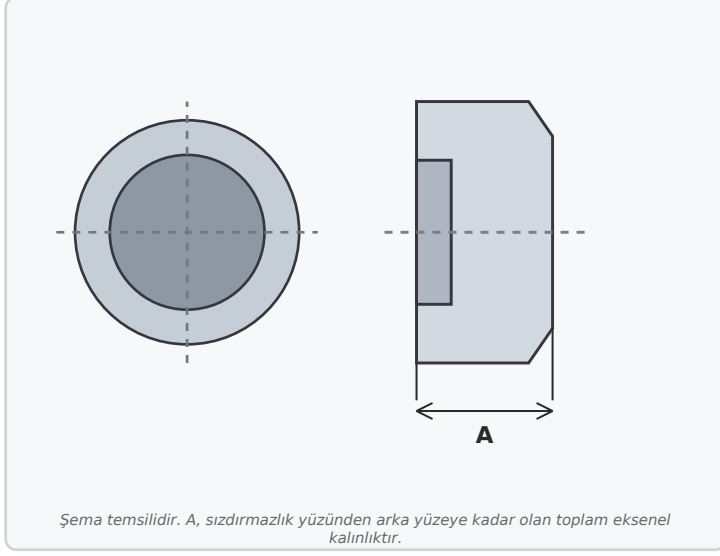

Şema temsildir. A, sızdırmazlık yüzünden arka yüzeye kadar olan toplam eksenel kalınlıktır.

Ürün Özeti

Bağlantı standardı	ISO-KF
Anma ölçüleri	DN 10 / 16 / 25 / 40 / 50
Ürün tipi	Tek parçalı kör flanş
Malzeme	AISI 304 / EN 1.4301
Kaçak oranı	$< 1 \times 10^{-9}$ mbar·L/s

Ölçüler ve Sipariş Kodları

ISO-KF	A (mm)	Malzeme	Sipariş Kodu
DN 10	5	AISI 304 / EN 1.4301	211181
DN 16	5	AISI 304 / EN 1.4301	211182
DN 25	5	AISI 304 / EN 1.4301	211183
DN 40	5	AISI 304 / EN 1.4301	211184
DN 50	6	AISI 304 / EN 1.4301	211185

A, toplam eksenel kalınlıktır: DN 10-40 için 5 mm, DN 50 için 6 mm.

Montaj Notu: Kör flanşı uygun ISO-KF flanş, merkezleme halkası/O-ring ve kelepçe ile kullanın; tüm sızdırmazlık yüzeylerini temiz ve hasarsız tutun.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr | +90 212 656 29 08 | www.zerovakum.com.tr