

ZEROVAC ISO-KF AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK T BAĞLANTISI

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



DN 10 • DN 16 • DN 25 • DN 40 • DN 50

■ 5 ÖLÇÜ SEÇENEĞİ

DN 10, DN 16, DN 25, DN 40 ve DN 50 ISO-KF seçenekleri.

■ AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

AISI 304 / EN 1.4301 paslanmaz çelik gövde ve flanşlar.

■ 3 EŞ ÖLÇÜLÜ PORT

Üç eş nominal ölçülü portla kompakt ve simetrik bağlantı.

ISO-KF AISI 304 Paslanmaz Çelik T Bağlantısı

ZEROVAC ISO-KF AISI 304 paslanmaz çelik T bağlantısı, üç eş nominal ölçülü vakum hattını tek gövdede birleştirir. Kompakt ve simetrik üç portlu yapı; dağıtım, bransman ve ekipman bağlantılarında temiz, dayanıklı ve güvenilir bir çözüm sunar. DN 10 ile DN 50 arasında beş ISO-KF ölçü seçeneği mevcuttur.


Avantajlar

- Korozyona dayanıklı AISI 304 / EN 1.4301 gövde
- ISO 2861/1, DIN 28403 ve Pneurop 6606 ile uyumlu tasarım
- Üç eş ölçülü hattı birleştiren kompakt ve simetrik yapı
- 1×10^{-9} mbar·L/s'den düşük kaçak oranı
- 2011/65/EU RoHS uyumlu ürün yapısı

Uygulama Alanları

- Vakum dağıtım ve bransman hatları
- Pompa, vana ve ölçüm ekipmanı bağlantıları
- Test, analiz ve proses vakum sistemleri
- Laboratuvar ve Ar-Ge düzenekleri
- Endüstriyel vakum tesisatları

Teknik Ölçüler ve Sipariş Bilgileri

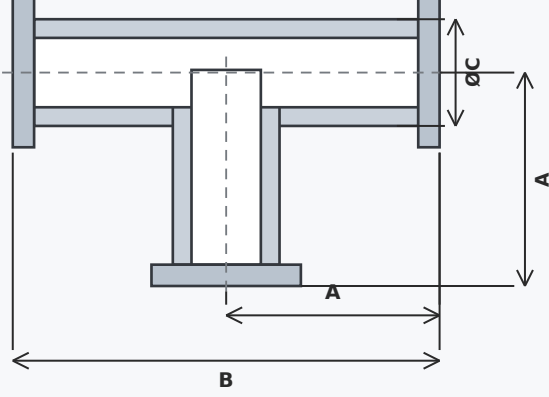

A: birleşim ekseninden port yüzüne; B: ana portlar arası toplam uzunluk; ØC: boru dış çapı.

Ürün Özeti

Bağlantı standardı	ISO-KF
Nominal ölçüler	DN 10 - DN 50
Port düzeni	3 eş nominal ölçülü port
Malzeme	AISI 304 / EN 1.4301
Kaçak oranı	$< 1 \times 10^{-9}$ mbar·L/s

Ölçüler ve Sipariş Kodları

ISO-KF	Ölçüler (mm)			Malzeme	Sipariş Kodu
	A	B	ØC		
DN 10	30	60	12	AISI 304 / EN 1.4301	211291
DN 16	40	80	16	AISI 304 / EN 1.4301	211292
DN 25	50	100	25	AISI 304 / EN 1.4301	211293
DN 40	65	130	40,5	AISI 304 / EN 1.4301	211294
DN 50	70	140	53	AISI 304 / EN 1.4301	211295

Tüm ölçüler mm'dir. Üç port aynı nominal ölçüdedir; ØC boru dış çapını gösterir.

Montaj Notu: Her portta bağlantı ölçüsüne uygun ISO-KF merkezleme halkası, O-ring ve kelepçe kullanın. Flanş yüzeylerini temiz ve hasarsız tutun.



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

 info@zerovakum.com.tr |  +90 212 656 29 08 |  www.zerovakum.com.tr