

ZEROVAC ISO-KF KELEBEK SOMUNLU KELEPÇE HALKASI

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



DN 10-16 • DN 20-25 • DN 32-40 • DN 50

■ 4 ÖLÇÜ GRUBU

DN 10-16 ile DN 50 arasında dört ISO-KF bağlantı seçeneği.

■ ALÜMİNYUM 380.0

İki parçalı kelepçe yarım halkaları Alüminyum 380.0 alaşımındadır.

■ ELLE SIKMA

Nikel kaplı çinko alaşımlı kelebek somun, alet gerektirmeden kolay sıkma sağlar.

Kelebek Somunlu ISO-KF Kelepçe Halkası

ZEROVAC kelebek somunlu ISO-KF kelepçe halkası, iki uyumlu ISO-KF flanşı uygun merkezleme halkası ve conta ile birleştirmek için tasarlanmış iki parçalı mekanik bağlantı elemanıdır. Alüminyum 380.0 kelepçe yarım halkaları flanş dudaklarını çevreler; nikel kaplı çelik cıvata ve nikel kaplı çinko alaşımlı kelebek somun, bağlantının alet kullanmadan elle sıkılmasına imkân verir. Dört ISO-KF ölçü grubu mevcuttur.

Avantajlar

- Flanş dudaklarını çevreleyen iki parçalı kelepçe yapısı
- Kelebek somun sayesinde aletsiz ve hızlı elle sıkma
- ISO 2861/1, DIN 28403 ve Pneurop 6606 ile uyumlu tasarım
- ISO-KF bağlantı ailesi için $< 1 \times 10^{-9}$ mbar·L/s kaçak oranı
- 2011/65/EU RoHS uyumlu ürün ailesi


Uygulama Alanları

- Vakum pompası ve vakum odası bağlantıları
- Sökülebilir ISO-KF proses hatları
- Test düzenekleri ve Ar-Ge vakum sistemleri
- OEM makine ve proses ekipmanları
- Laboratuvar ve endüstriyel vakum tesisatları

ZEROVAC ISO-KF KELEBEK SOMUNLU KELEPÇE HALKASI

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları

Teknik Ölçüler ve Sipariş Bilgileri

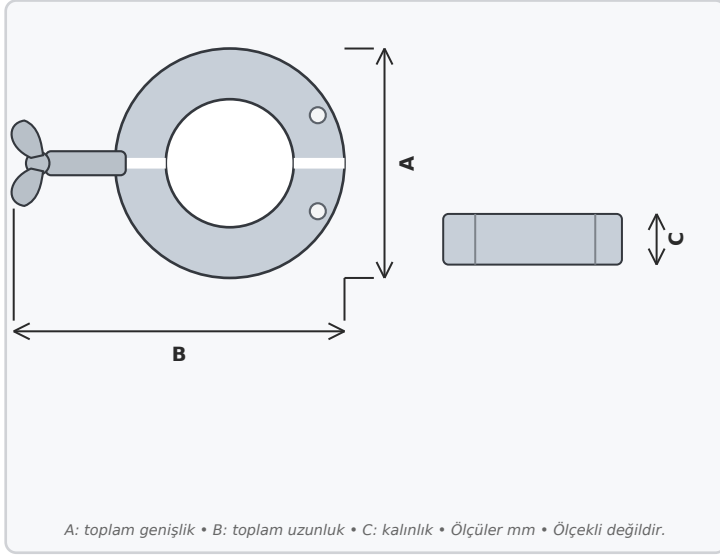

Ürün Özeti

Bağlantı standardı	ISO-KF
Ölçü aralığı	DN 10-16 - DN 50
Kelepçe yarım halkaları	Alüminyum 380.0
Cıvata	Nikel kaplı çelik
Kelebek somun	Nikel kaplı çinko alaşımı

Ölçüler ve Sipariş Kodları

ISO-KF	Ölçüler (mm)			Sipariş Kodu
	A	B	C	
DN 10-16	45	61	16	211-001
DN 20-25	55	72	16	211-002
DN 32-40	70	90	18	211-003
DN 50	95	123	25	211-004

A/B/C ölçüleri resmi ürün verileridir; toleranslar yayımlanmamıştır. Kelepçe yarım halkaları Alüminyum 380.0 alaşımı, cıvata nikel kaplı çelik ve kelebek somun nikel kaplı çinko alaşımıdır.

Montaj Notu: Uygun DN ölçüsündeki merkezleme halkası ve contayı flanşlar arasında hizalayın. Kelepçe yarım halkalarını flanş dudaklarına tam oturtun ve kelebek somunu elle sıkın. Yayımlanmış sıkma torku bulunmadığından onaylı montaj talimatını izleyin; alet kullanmayın ve aşırı sıkmayın. Kelepçe, contanın yerine geçmez.



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr | [+90 212 656 29 08](tel:+902126562908) | www.zerovakum.com.tr